
Bucătărie 3D — dinspre insulă și logie


Peretele de jos (3.210) și ciotul F (1.697), privite de la ~45° de lângă ușa logiei. Împărțirea fronturilor: Feri, 17.11. Fără insulă și coloana frigiderului.

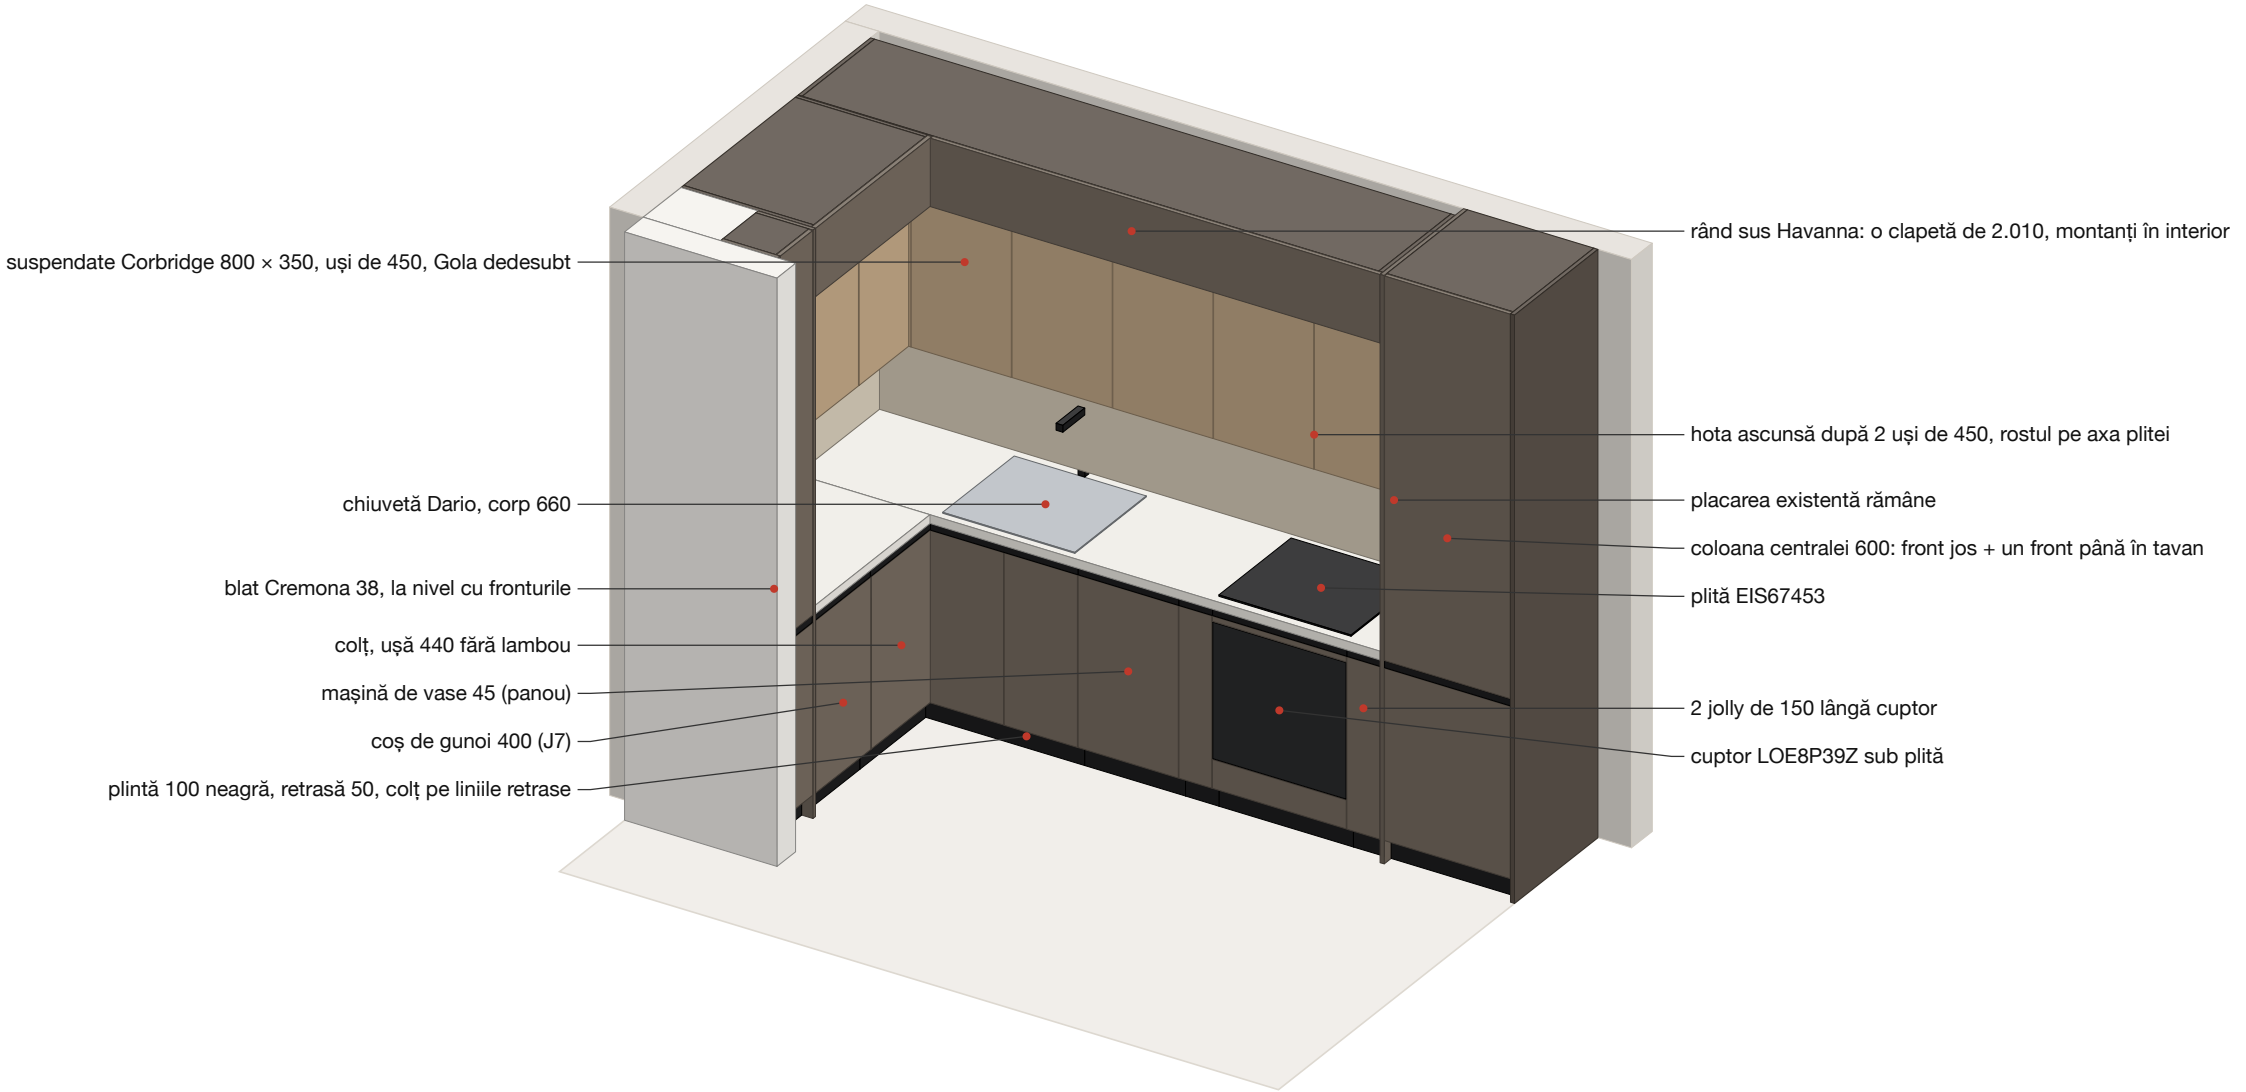

Perete 3.210 + ciot F 1.697 · H 2.560 · axonometrie, fără perspectivă · cote: plan, elevații, secțiuni


Bucătărie 3D — dinspre vestibul

Același ansamblu privit dinspre trecerea spre vestibul: coloana centralei, ușa logiei, capătul de pe ciotul F.

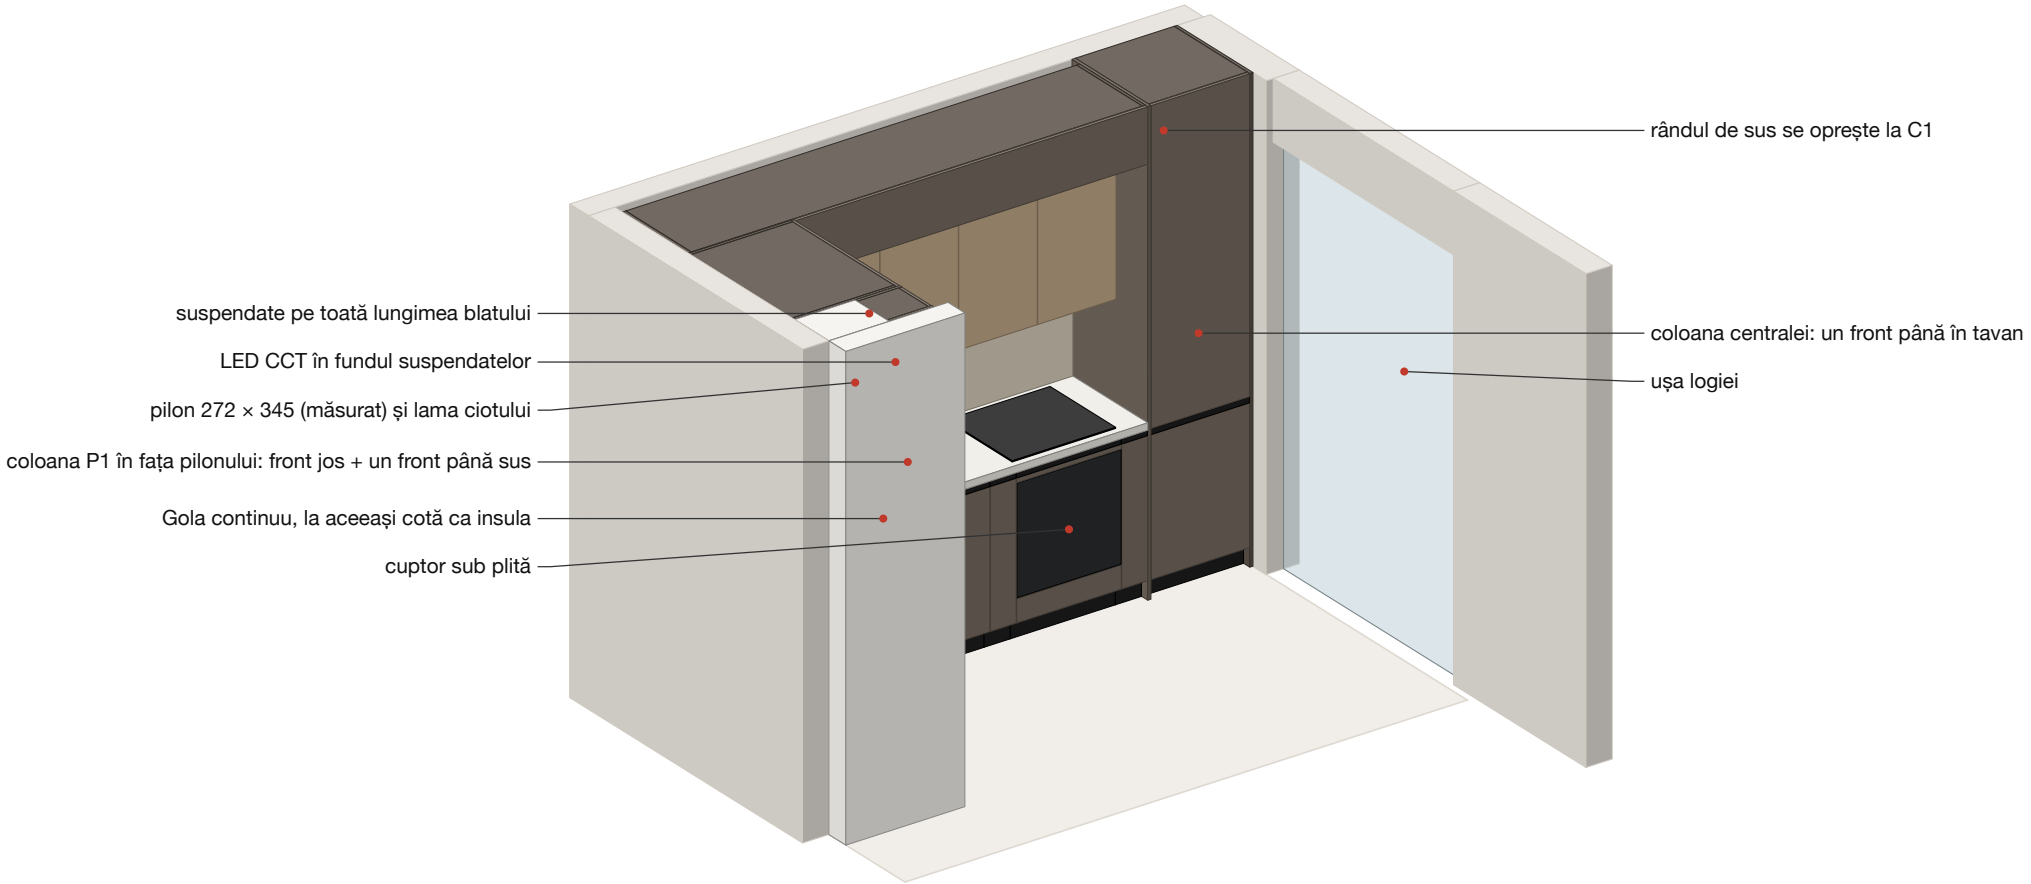

Plan — vedere de sus

Ca în planul B4: logia în stânga, peretele de jos jos, vestibulul în dreapta. Corpurile de jos; suspendatele punctat albastru. Roșu = estimat.

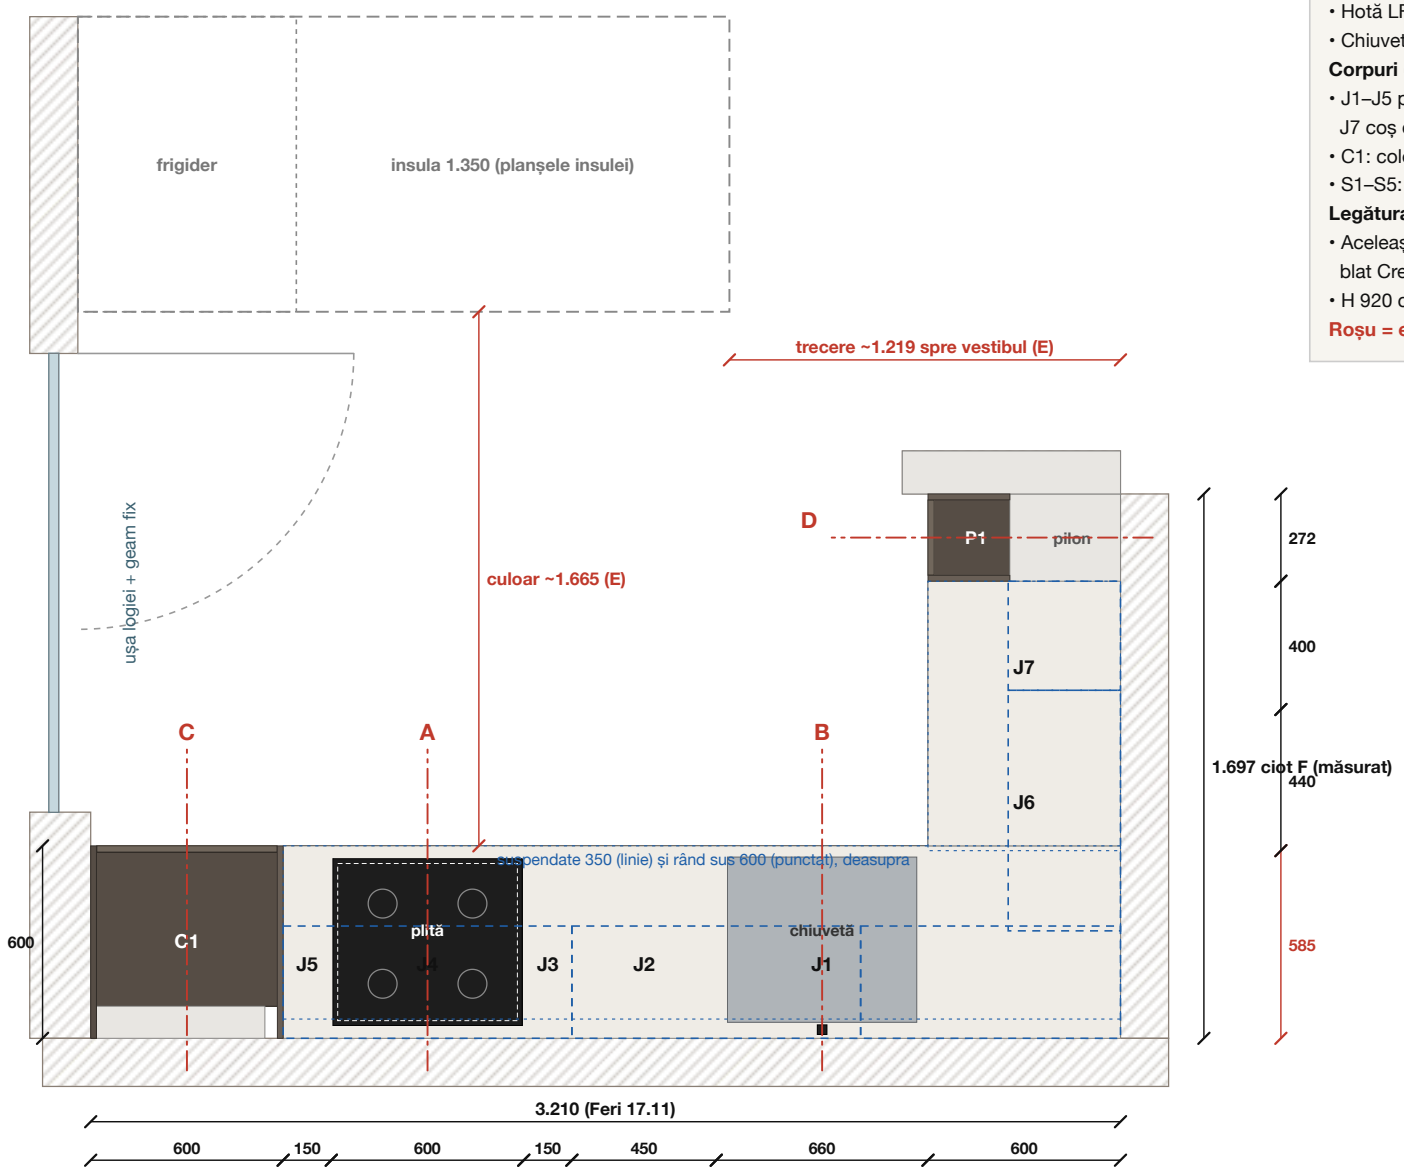

Electrocasnice (cumpărate)

- Plită Electrolux EIS67453, 590 × 520 (decupaj E)
- Cuptor LOE8P39Z sub plită, 595 × 594 × 567
- Mașină de vase EEG63430L, 45 cm, încorporabilă
- Hotă LFG716R, 540 × 331 × 300, în corpul S3
- Chiuvetă Dario 590 × 515 (candidat), corp 660

Corpuri (împărțirea: Feri, 17.11)

- J1–J5 pe peretele de jos; pe ciotul F: J6 colț (ușă 440), J7 coș de gunoi 400, P1 coloană în fața pilonului
- C1: coloana centralei, pardoseală → tavan, fără grilă
- S1–S5: Corbridge 1.460 → 2.260, Havanna → tavan


Legătura cu insula

- Aceleași fronturi Havanna U755 MDF, Gola negru, blat Cremona F229 38, plintă 100 neagră.
- H 920 ca insula: canalele Gola la aceeași cotă.

Roșu = estimat; cotele finale le ia Feri.


Elevație perete de jos (3.210)

Privit din cameră: ciotul F în stânga, peretele logiei în dreapta. Împărțirea fronturilor: Feri, 17.11. Colțul (J6, pe ciotul F) e secționat. Roșu = estimat.

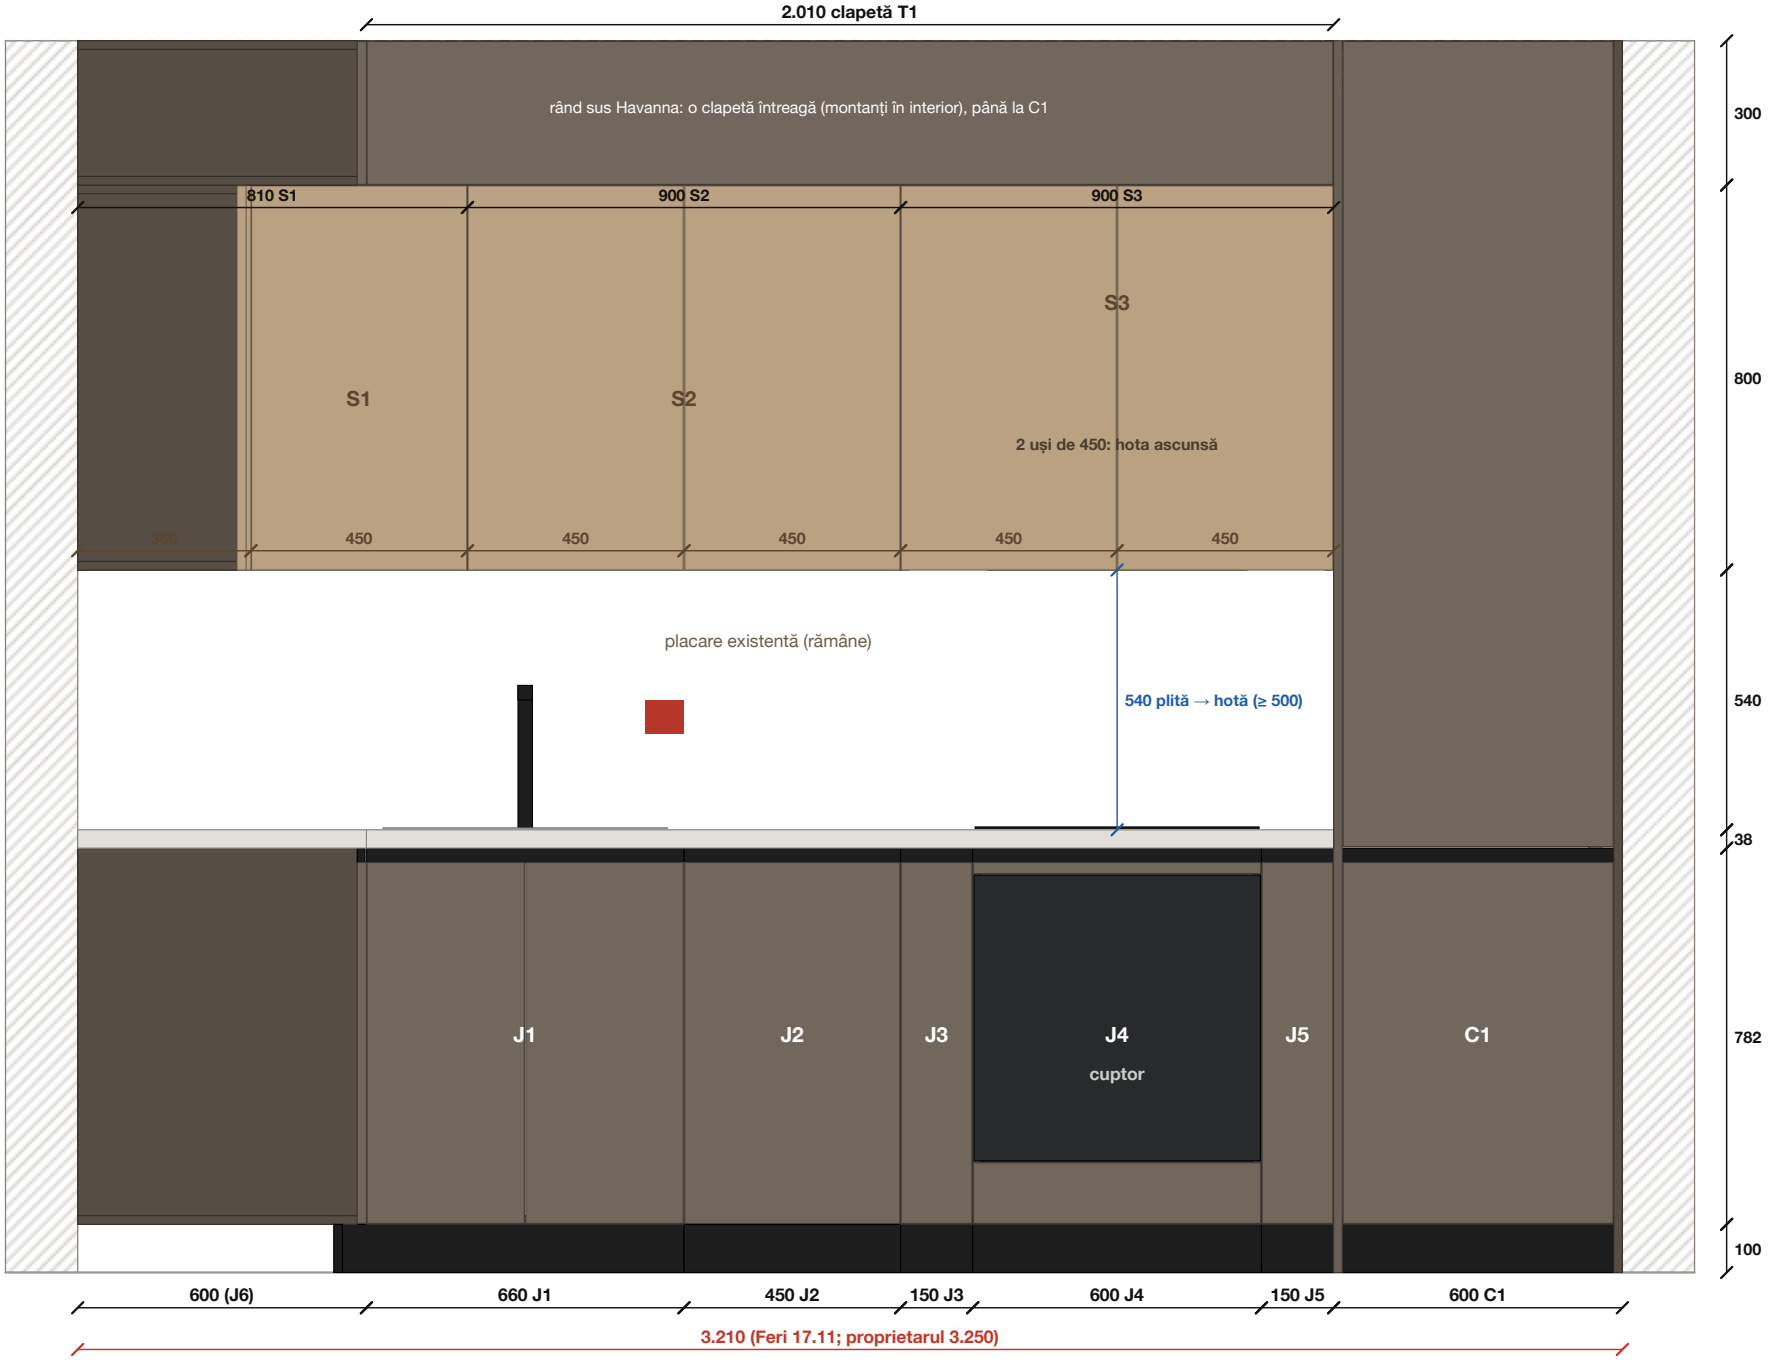


Elevație perete de jos — fără fronturi

Corpurile deschise: nișele electrocasnicelor, centrala, ghena, țevile, LED-ul și prizele propuse. Colțul J6 e secționat la 650.

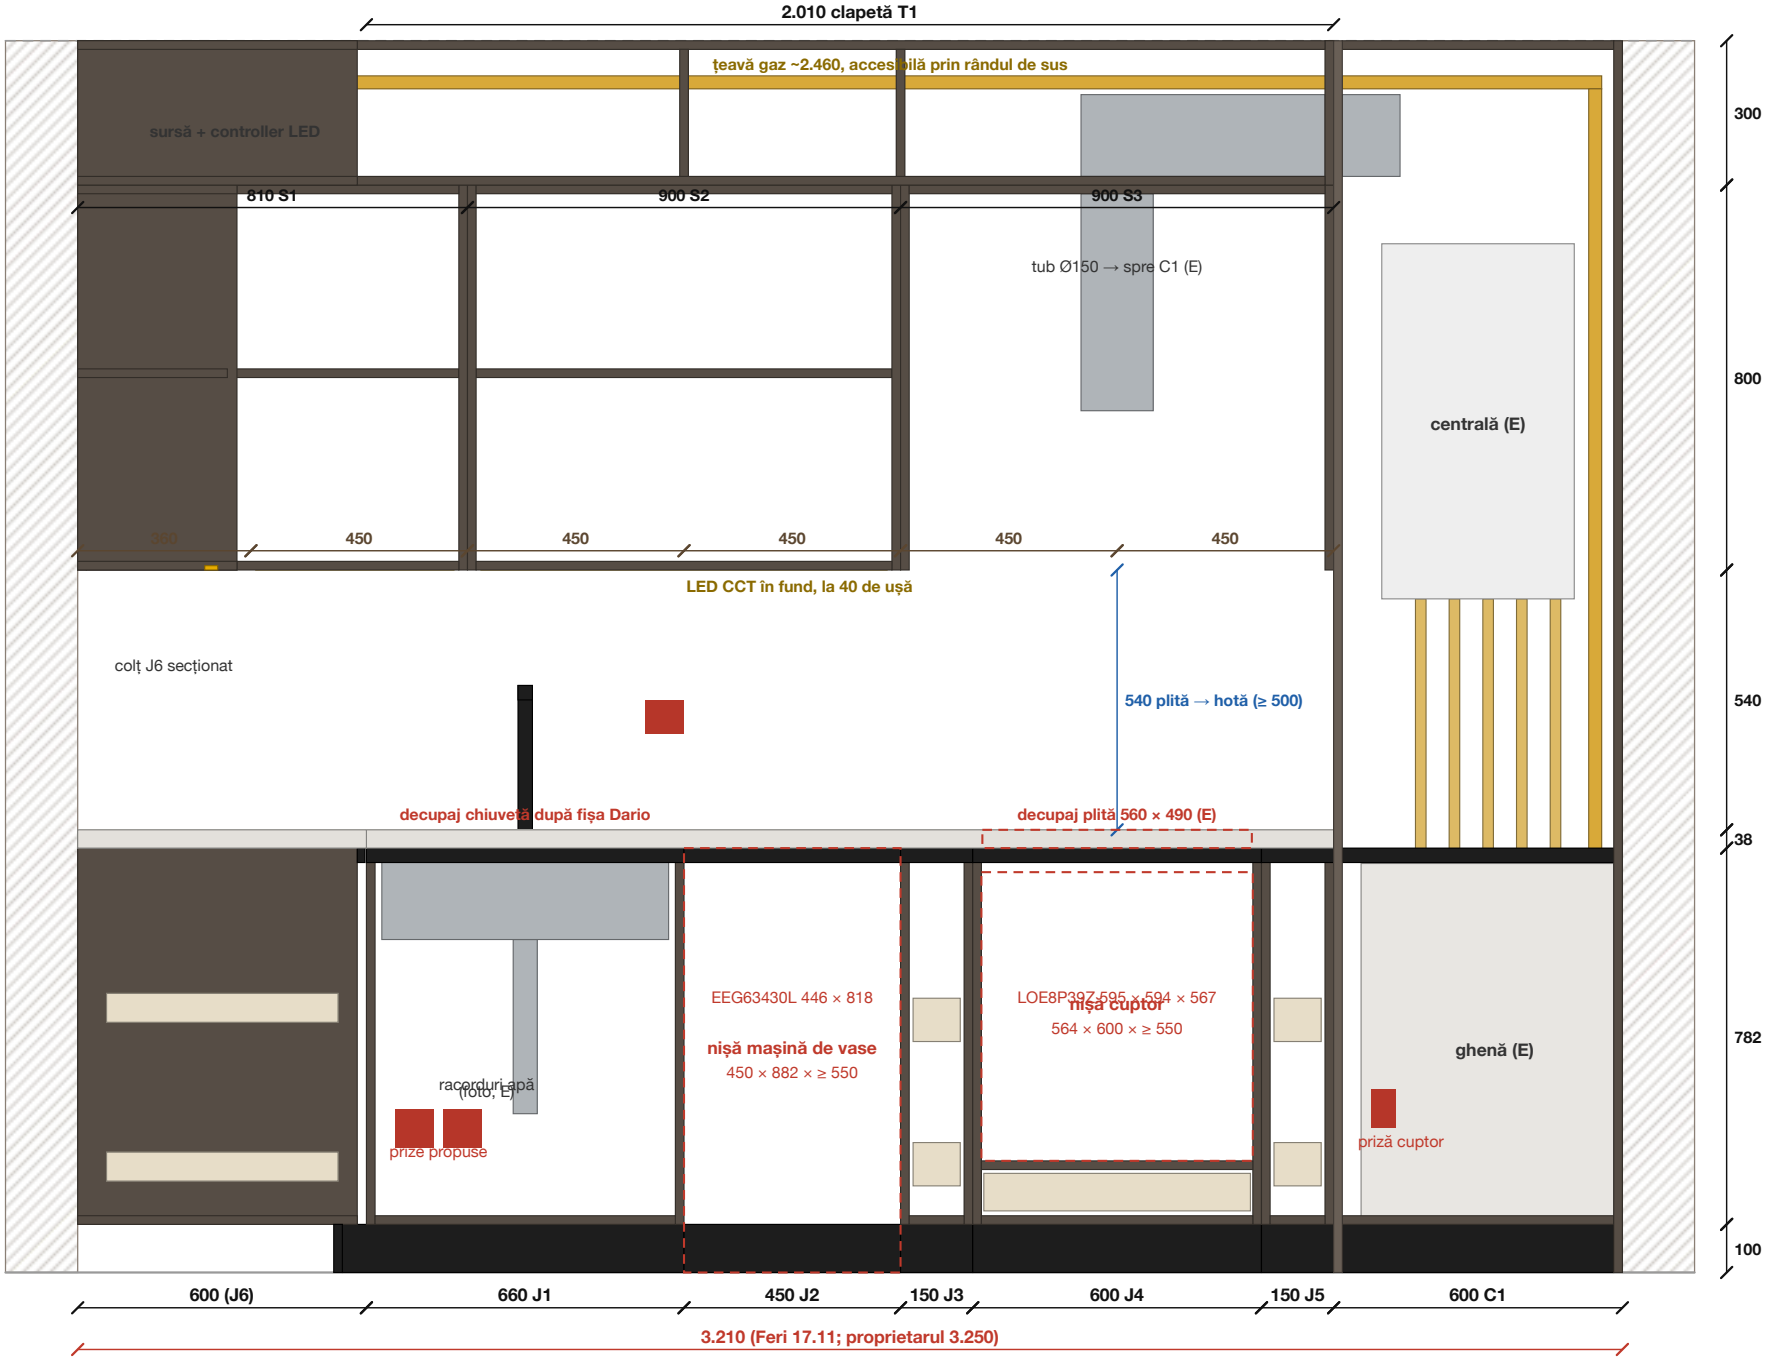


Elevație ciot F (1.697)

Privit din cameră spre vestibul: pilonul și lama în stânga, colțul cu peretele de jos în dreapta. Stânga cu fronturi, dreapta fără. Lățimile: Feri, 17.11.

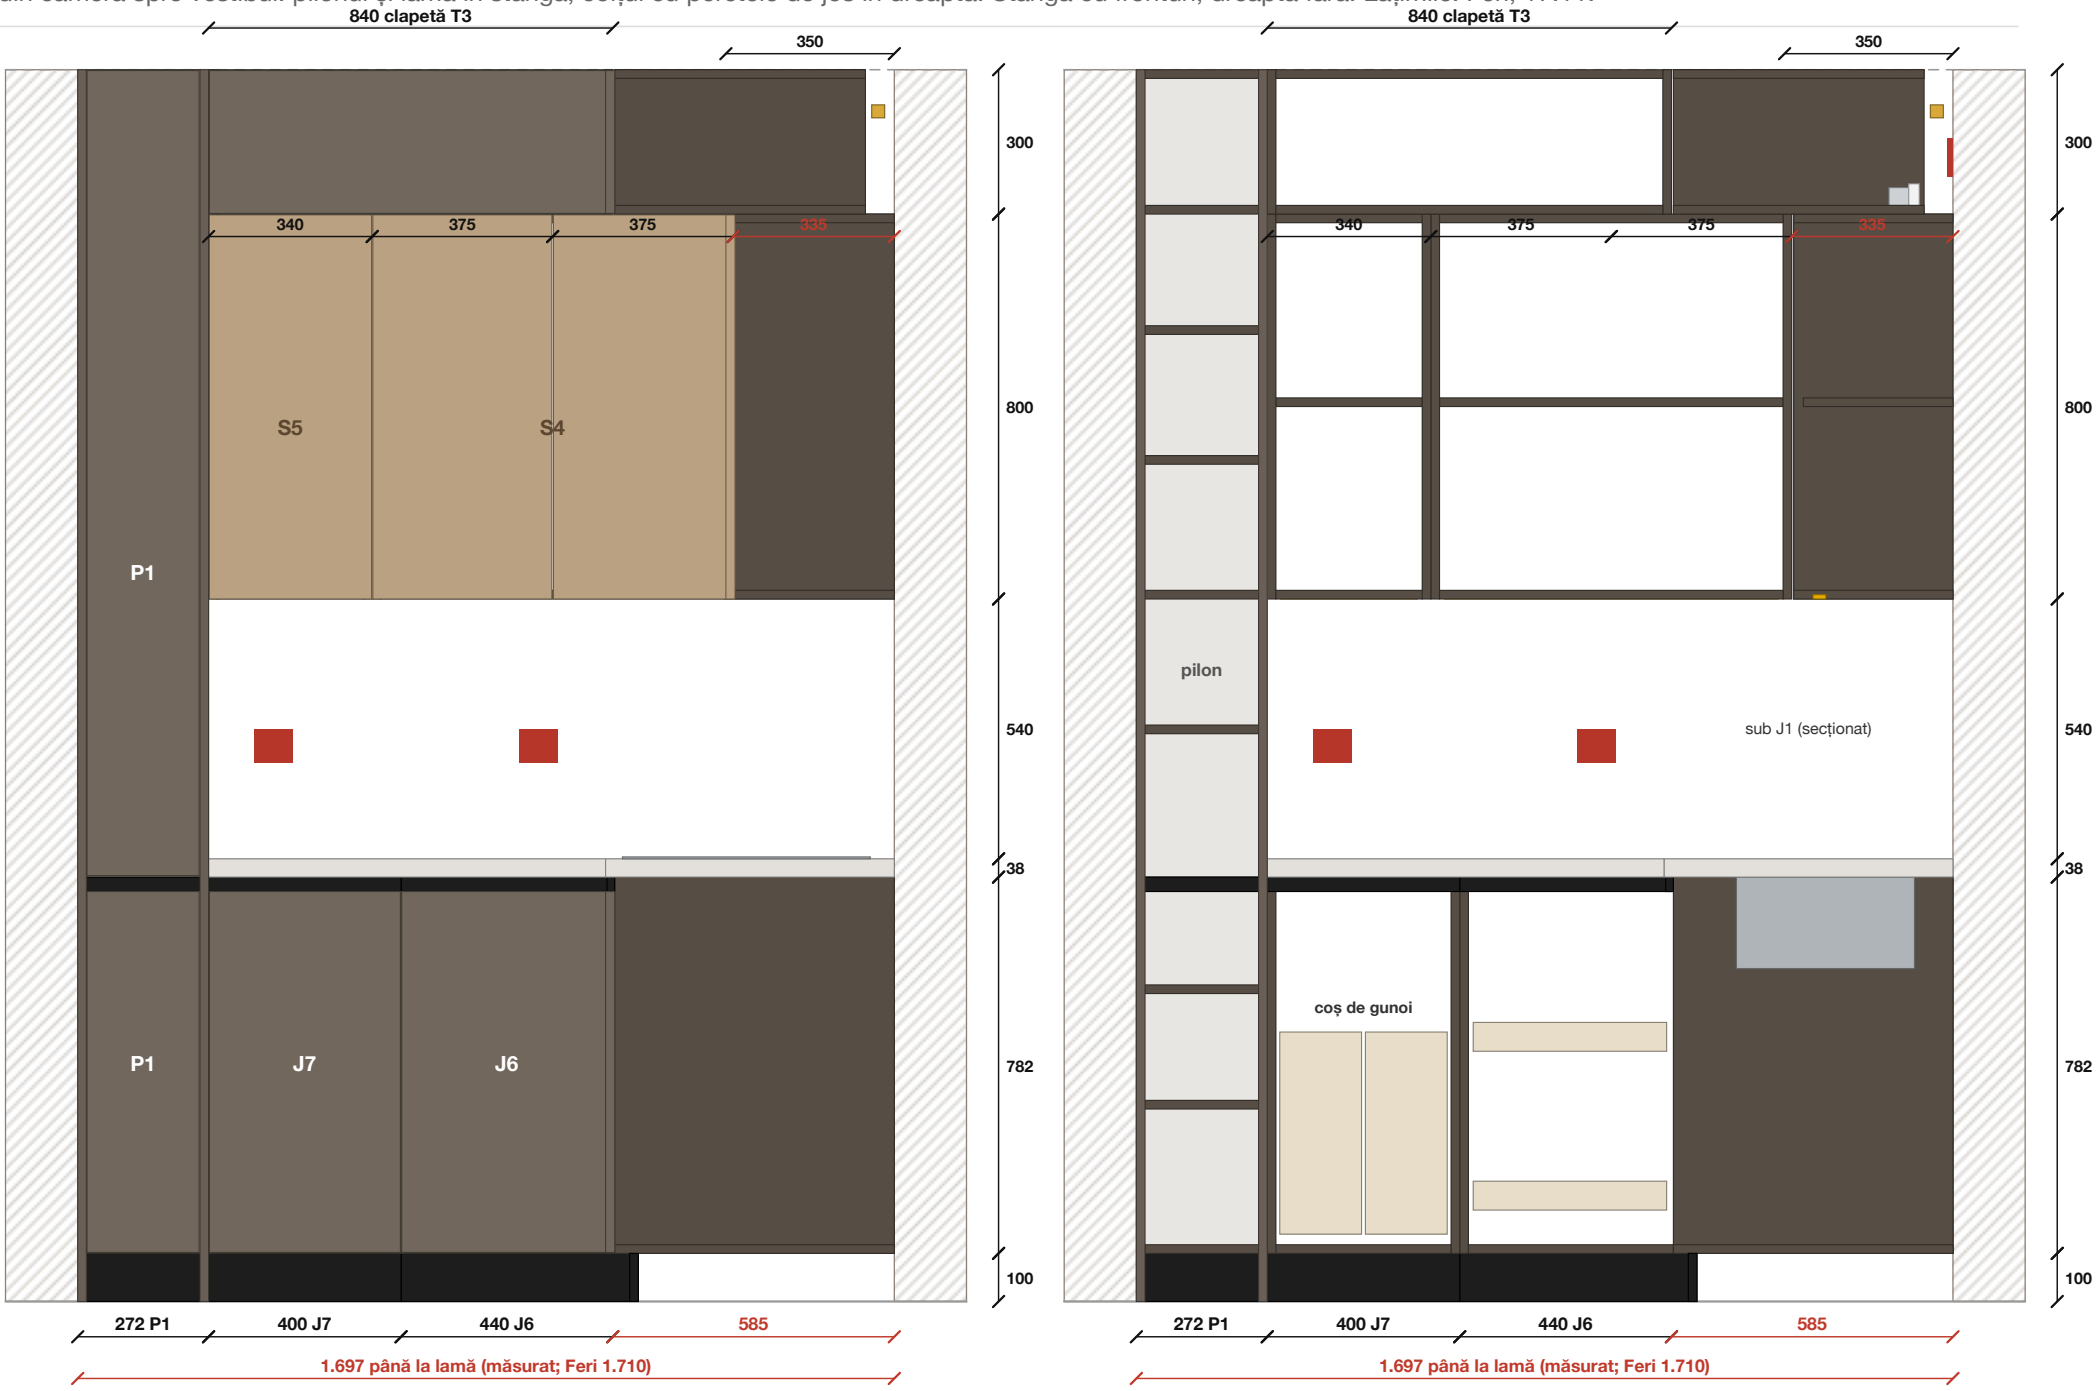

Elevație perete logie

Privit din cameră spre logie: peretele de jos în stânga, livingul în dreapta. Se vede lateralul coloanei C1; insula e în planșele ei.

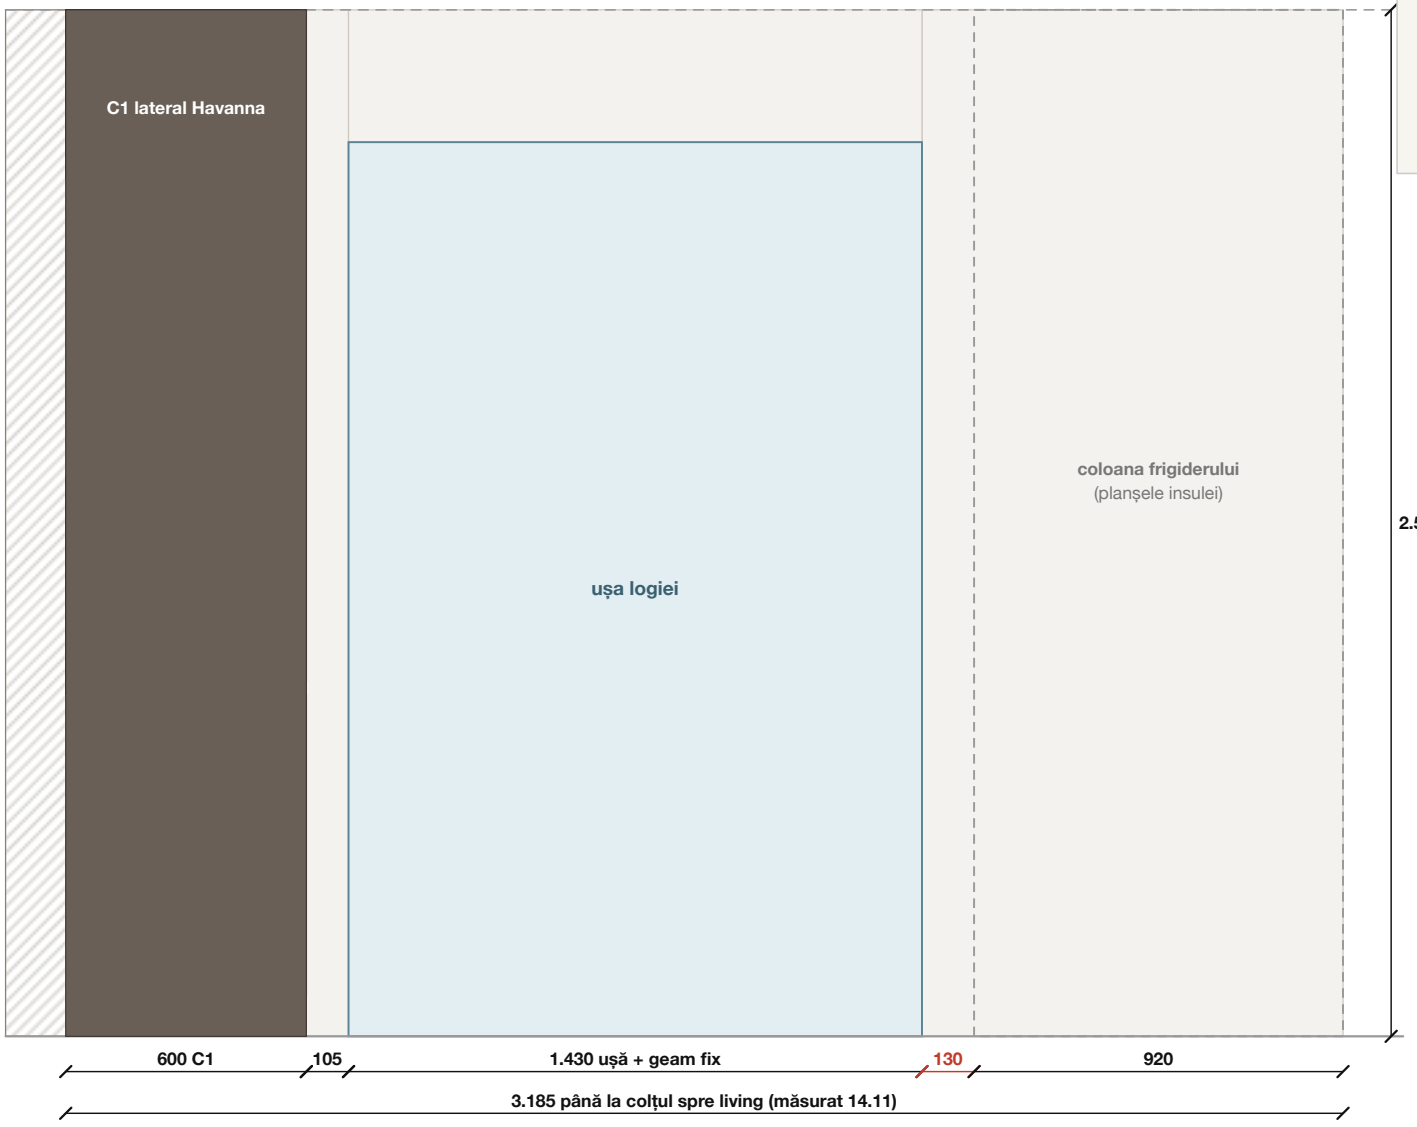


Note

- Ușa logiei: 1.430 (ușă 860 + geam fix 570), măsurată; între C1 și toc rămân 105.
- Spaletul de lângă peretele lung: 40 mai gros (E), ca peretele lung să aibă 3.210 (Feri).
- Culoarul dintre fronturile de jos și insulă are ~1.665 (din model; de măsurat).
- Lateralul coloanei C1 e Havanna, până în tavan, ca lateralele coloanei frigiderului.


Secțiuni A–A (plită, cuptor, hotă) și B–B (chiuvetă)

Tăieturi perpendiculare pe peretele de jos; peretele în stânga, camera în dreapta. Liniile punctate sunt în interior. Roșu = estimat.

A–A la 2.160 de ciotul F

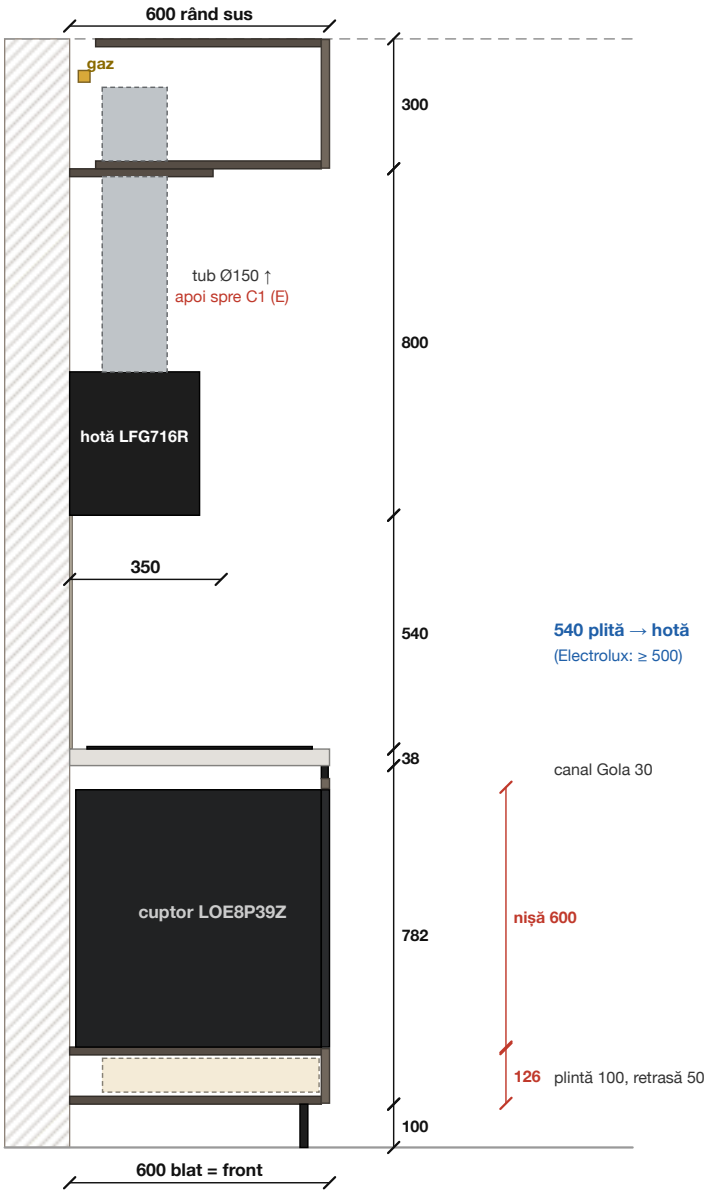


B–B la 930 de ciotul F (axul chiuvetei)

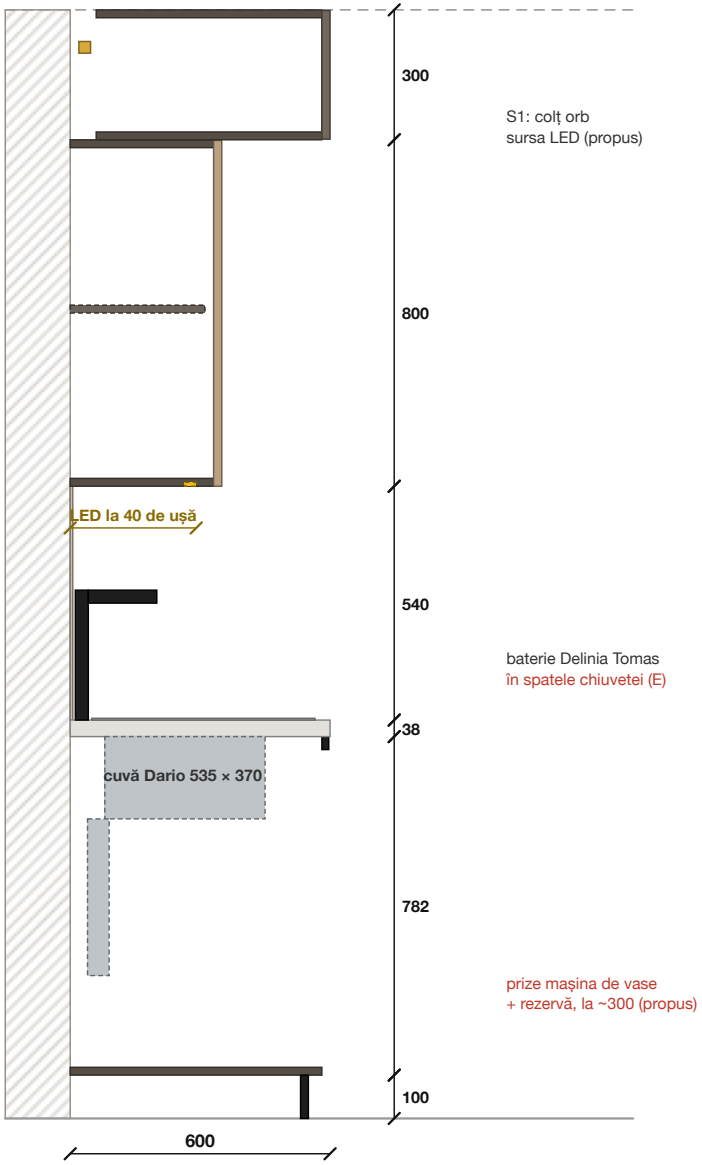


Secțiuni C–C (coloana centralei) și D–D (coloana de la pilon)

C–C: perpendicular pe peretele de jos, prin centrală. D–D: perpendicular pe ciotul F, prin pilon și coloana P1. Roșu = estimat.

C–C la 2.910 (coloana C1)

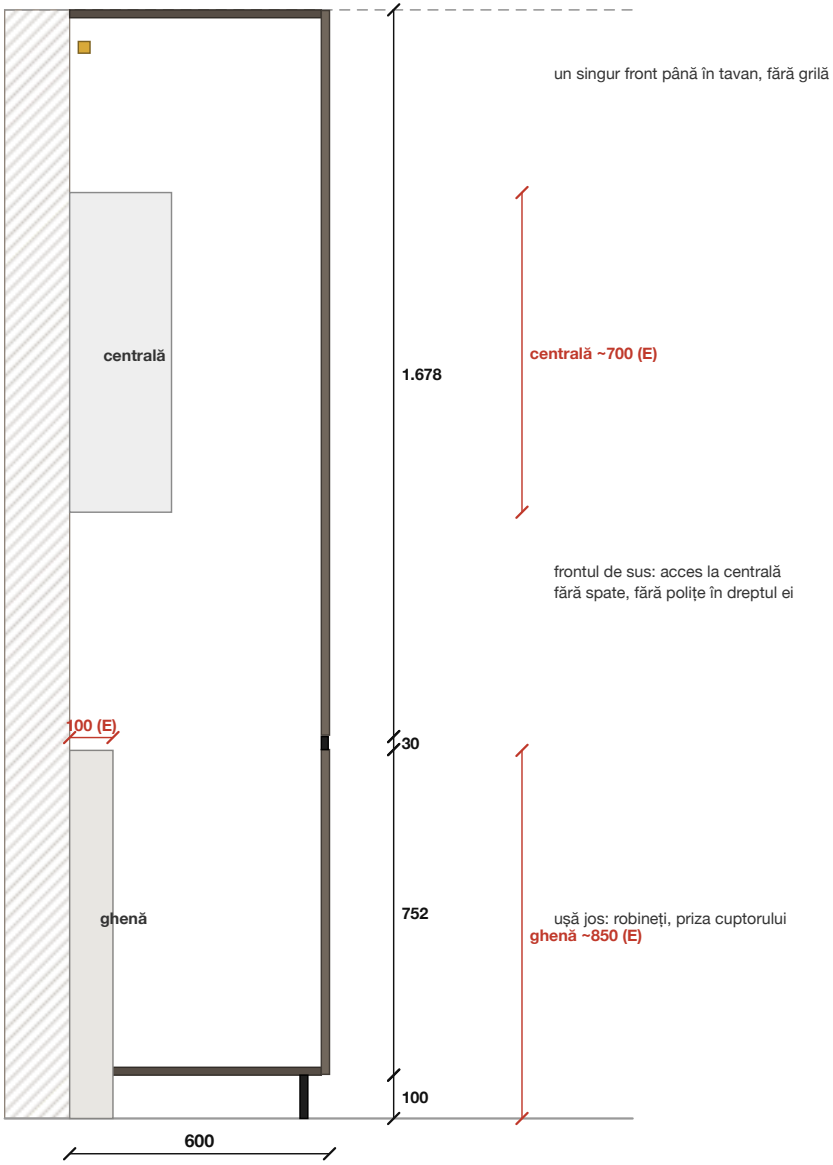

D–D la 1.561 (pilon + coloana P1)

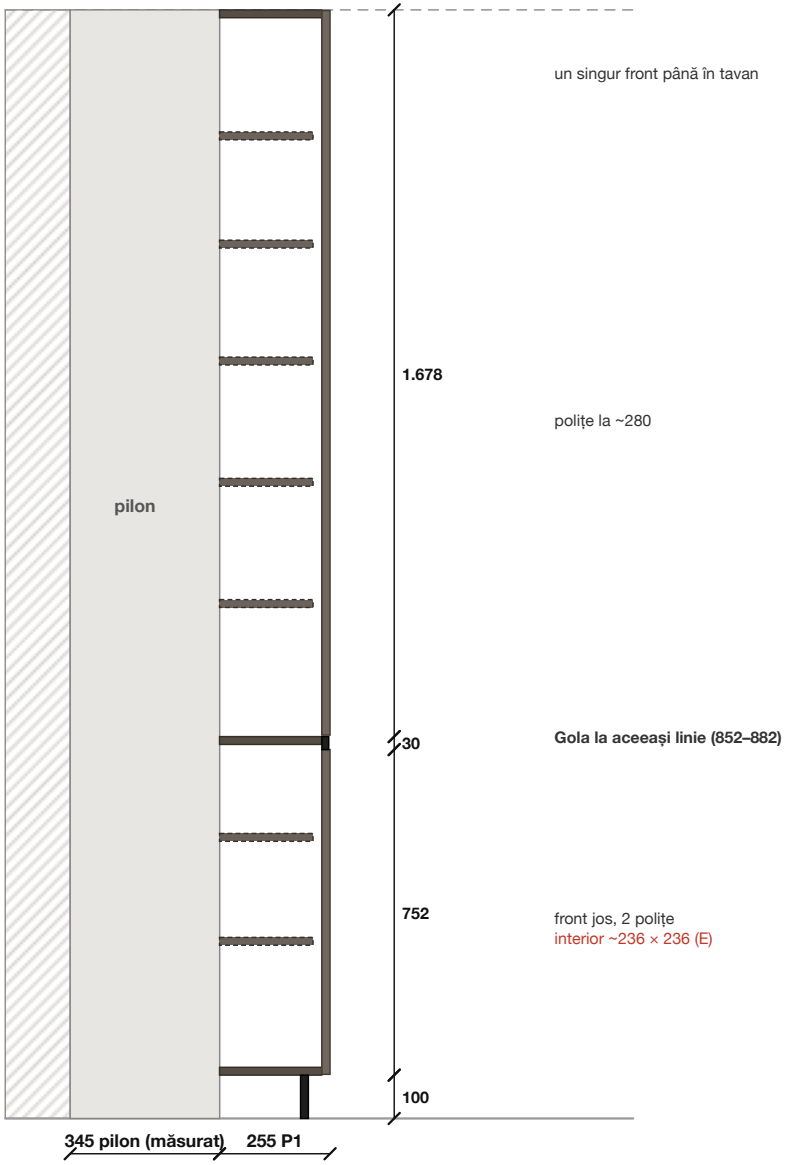

Corpuri — uși, sertare, nișe

Dimensiuni de gabarit L × A × H (lățime de-a lungul peretelui × adâncime × înălțime). Fronturile de jos Havanna; suspendatele Corbridge, rândul de sus Havanna.

Cod	Corp	Perete	L × A × H	Fronturi	Conținut / nișă
J1	Chiuvetă 660	jos	660 × 581 × 782	2 uși	chiuvetă Dario, sifon, prize MV + rezervă (propus)
J2	Mașină de vase 45	jos	450 × 600 × —	panou pe ușa mașinii	fără carcasă: nișă 450 × 882 × 550 pentru EEG63430L
J3	Jolly 150	jos	150 × 581 × 782	1 front extractibil	coșuri extractibile (E); lângă cuptor
J4	Cuptor sub plită	jos	600 × 581 × 782	sertar jos push + baghetă	LOE8P39Z în nișă 564 × 600, raft 18; plita deasupra
J5	Jolly 150	jos	150 × 581 × 782	1 front extractibil	coșuri extractibile (E); lângă cuptor
J6	Colț	ciot F	1.025 × 581 × 782	1 ușă 440, fără lambou	ușă 440, mecanism de ales; colț orb sub J1
J7	Coș de gunoi	ciot F	400 × 581 × 782	1 front extractibil, Gola doar sus	coșuri pe o glisieră, front extractibil (model de ales)
C1	Coloana centralei	jos	600 × 600 × 2.560	front jos + un front până în tavan, fără grilă	ghenă, țevi, centrală; fără spate
P1	Coloană la pilon	ciot F	272 × 255 × 2.560	front jos + un front până în tavan	în fața pilonului; Gola la linie; ~7 polițe
S1	Colț orb sus	jos	810 × 331 × 800	1 ușă de 450 + lambou 10	colț orb 350 sub S4
S2	Suspendat	jos	900 × 331 × 800	2 uși de 450	1 poliță; LED în fund
S3	Hotă LFG716R (ascunsă)	jos	900 × 331 × 800	2 uși de 450	hota LFG716R ascunsă, centrată pe plită; tub Ø150 spre C1
S4	Suspendat	ciot F	750 × 331 × 800	2 uși de 375	1 poliță; LED în fund
S5	Suspendat	ciot F	340 × 331 × 800	1 ușă de 340	1 poliță; LED în fund
T1	Rând sus, perete de jos	jos	2.610 × 521 × 300	1 clapetă întreagă 2.010, în sus	la 60 de perete (gaz); montanți la 1.260 / 1.710; tub hotă; sursă LED
T3	Rând sus, ciot F	ciot F	840 × 581 × 300	1 clapetă întreagă 840, în sus	lipit de perete

- Fronturi de jos: 102 → 852 (750), canal Gola 852 → 882; sertare 300 / 240 / 150 cu canal de 30 între ele, ca la insulă.
- Suspendate: rândul Corbridge 1.460 → 2.260 (800), adânc 350, fără mânere, Gola dedesubt; rândul Havanna 2.260 → tavan (300), adânc 600, o singură ușă întreagă pe perete, în sus.
- Pe peretele de jos rândul de sus stă la 60 de perete, fără spate (pe ciotul F e lipit): acolo trec țeava de gaz (~2.460) și aerul; țeava rămâne accesibilă prin dulap. Rost 3 între toate fronturile.
- Panoul mașinii de vase (447 × 750): Feri verifică în fișa de instalare EEG63430L intervalul permis pentru ușa decorativă și balamalele glisante.
- Sub blat, deasupra mașinii de vase: bandă de protecție la abur (o dă producătorul).

Cote și ipoteze

Ce e confirmat (C) și ce e estimat (E). Cotele finale le ia Feri la fața locului; măsurătorile reale au prioritate față de planșe.

Cote

Perete de jos 3.210 (Feri 17.11; proprietarul 3.250, diferența nelămurită) — C Feri / E 40
Ciot F 1.697 până la lamă (proprietar); Feri 1.710: colțul ia diferența — C / E 15
Împărțirea fronturilor de jos și de sus după desenele lui Feri — C Feri 17.11
Blat Cremona F229 38, adâncime 600, la nivel cu fronturile — C
Fronturi Havanna U755 MDF, Gola negru, plintă 100 neagră — C
Rost 3 între fronturi, canal Gola 30 — C
Blat la 920 ca la insulă, convenit cu Feri: 540 între blat și suspendate — C 17.11
Carcasă 581 + front 19; plintă retrasă 50 — E
Ordinea de jos: chiuveta 660 · MV 450 · jolly 150 · cuptor · jolly 150 · C1 — C Feri 17.11
Chiuveta Dario centrată în corpul de 660 — E
Plita deasupra cuptorului, centrată la 2.160 (rostul suspendatelor) — C Feri
Suspendate jos Corbridge 1.460 – 2.260, adâncime 350 cu front, Gola dedesubt — C Feri 17.11
Rând sus Havanna 2.260 – 2.560, adâncime 600, push în sus — C 12.11
Fără fals: rândul de sus până în tavan, la 60 de perete pe peretele de jos (gaz) — C 12.11 / E 60
Hota LFG716R centrată pe plită, într-un corp continuu de 900 în spatele ultimelor 2 uși de 450 — C 17.11
Coloana centralei 600 × 600, până în tavan: front jos + un front până sus — C Feri 17.11
Centrală Victrix Omnia V2, 738 × 400 × 235, centrată în C1 — C broșură; poziția E
Ghenă sub centrală ~525 × 100 × 850 — E proprietar
Țeava de gaz la ~2.460, în spatele rândului de sus — C proprietar
Colț pe ciotul F: ușă 440, fără lambou vizibil — C Feri / E mecanism
Coș de gunoi 400 pe ciotul F — C Feri
Pilon 272 × 345 la capătul ciotului F, apoi lama de perete — C proprietar 14.11
P1: coloană 272 în fața pilonului, până în tavan (Feri 270) — C Feri / E +2
Rând sus: o clapetă de 2.010 pe peretele de jos, una de 840 pe ciotul F — C Feri / E mecanism
Ușa logiei 1.430 (ușă 860 + geam fix 570), la 705 de peretele de jos — C proprietar 14.11
Rândul de sus de pe ciotul F lipit de perete — C 12.11
LED CCT îngropat în fundul suspendatelor, la 40 de ușă — C / E
Fără mânere: Gola sub rândul Corbridge, push la rândul de sus — C 12.11
Hota evacuează spre dreapta, prin rândul de sus, spre ieșirea centralei — C 12.11 / traseu E
Placarea existentă rămâne; marginile de măsurat — C / E

Electrocasnice și nișe

• Plită EIS67453: 590 × 520, decupaj ~560 × 490 (E, după manual), centrată la 2.160 de ciotul F.
• Cuptor LOE8P39Z: 595 × 594 × 567; nișă 560 × 600 × 550 (E); sub plită, cu sertar push dedesubt.
• Mașină de vase EEG63430L: 446 × 818 × 550; nișă 450 × 820 × 550 … 900 (E); sub blat la 882.
• Hotă LFG716R: 540 × 331 × 300, centrată pe plită, în corpul S3 de 900 × 350; la 540 peste plită; tubul Ø150 iese spre dreapta prin rândul de sus.
• Chiuvetă Dario: 590 × 515, cuvă 535 × 370; corp 660. Bateria cel mai probabil Delinia Tomas.

Instalații (din fotografiile 06 și 15, nemăsurate)

• Centrala Immergas Victrix Omnia V2 (738 × 400 × 235) pe peretele de jos, lângă logie; ghena albă sub ea (~525 × 100 × 850); racordurile de apă la ~0,85 m de ciotul F; țeava de gaz la ~2.460, pe tot peretele.
• Placarea existentă: banda de pe peretele de jos și de pe ciotul F rămâne. Marginile ei (jos / sus) se măsoară: blatul de 920 trebuie să intre sub ea, suspendatele de la 1.460 peste ea.

Întrebări pentru proprietar

O singură listă, fiecare cu varianta propusă. Planșele sunt desenate pe varianta propusă.

1. **Peretele lung: Feri 3.210, proprietarul 3.250 (14.11).**
   Propus: Planșele merg pe 3.210, cum le-a desenat Feri, cu fronturile din perete în perete. Diferența de 40 se lămurește la fața locului (de exemplu tencuiala sau placarea de lângă ușa logiei).

2. **Ciotul F: Feri 1.710, măsurat 1.697 până la lamă (pilonul de la 1.425).**
   Propus: Lățimile lui Feri rămân (440 / 400 / 270); planșele le pornesc cu 15 mai devreme, din colț. Feri verifică la fața locului.

3. **Colțul de pe ciotul F: ce mecanism intră cu ușa de 440?**
   Propus: Ușă 440 fără lambou vizibil, ca în desenul lui Feri; mecanismul (tăvi, colț magic) îl alege Feri după ușă.

4. **Coșul de gunoi de 400: ce model?**
   Propus: Un sistem pentru corp de 400 (ex. Hailo, Kesseböhmer), ales cu Feri.

5. **Clapeta de 2.010 din rândul de sus: ce mecanism o ridică?**
   Propus: Rămâne o singură clapetă, fără rost (decizia ta). Feri alege mecanismul: probabil mecanisme pe ambele laterale plus montanți în corp, desenați la 1.260 / 1.710.

6. **Distanțele cerute de manualul centralei Victrix Omnia V2 (laterale, sus, față).**
   Propus: Planșele presupun ~80 liber pe fiecare parte. Fără grilă: C1 nu are spate și capacul are decupaj pentru țevi, deci aerul urcă în spatele rândului de sus. Centrala e etanșă (tip C), dar distanțele se verifică în manualul de instalare.

7. **Traseul exact al tubului hotei spre ieșirea de lângă centrală.**
   Propus: Tub Ø150 prin rândul de sus, spre dreapta, până în coloana C1. Feri lasă decupajele în laterale; diametrul după ieșirea existentă.

8. **Rândul de sus: aerisire și acces la țeava de gaz.**
   Propus: Corpurile stau la 60 de perete, fără spate, cu țeava accesibilă din interior. Soluția exactă a aerisirii o stabilești cu Feri.

9. **Prizele de la bucătărie (pentru electrician)**
   Propus: Mașina de vase și o rezervă în spatele corpului chiuvetei, la ~300. Cuptorul în compartimentul de jos al coloanei C1. Sursa LED în rândul de sus al colțului S1, cu o priză nouă la ~2.350, în spatele rândului. Prizele din placare rămân.