

Ansamblu

Uși aplicate: sub blat, pe toată lățimea, peste laterale și peste muchia fundului.

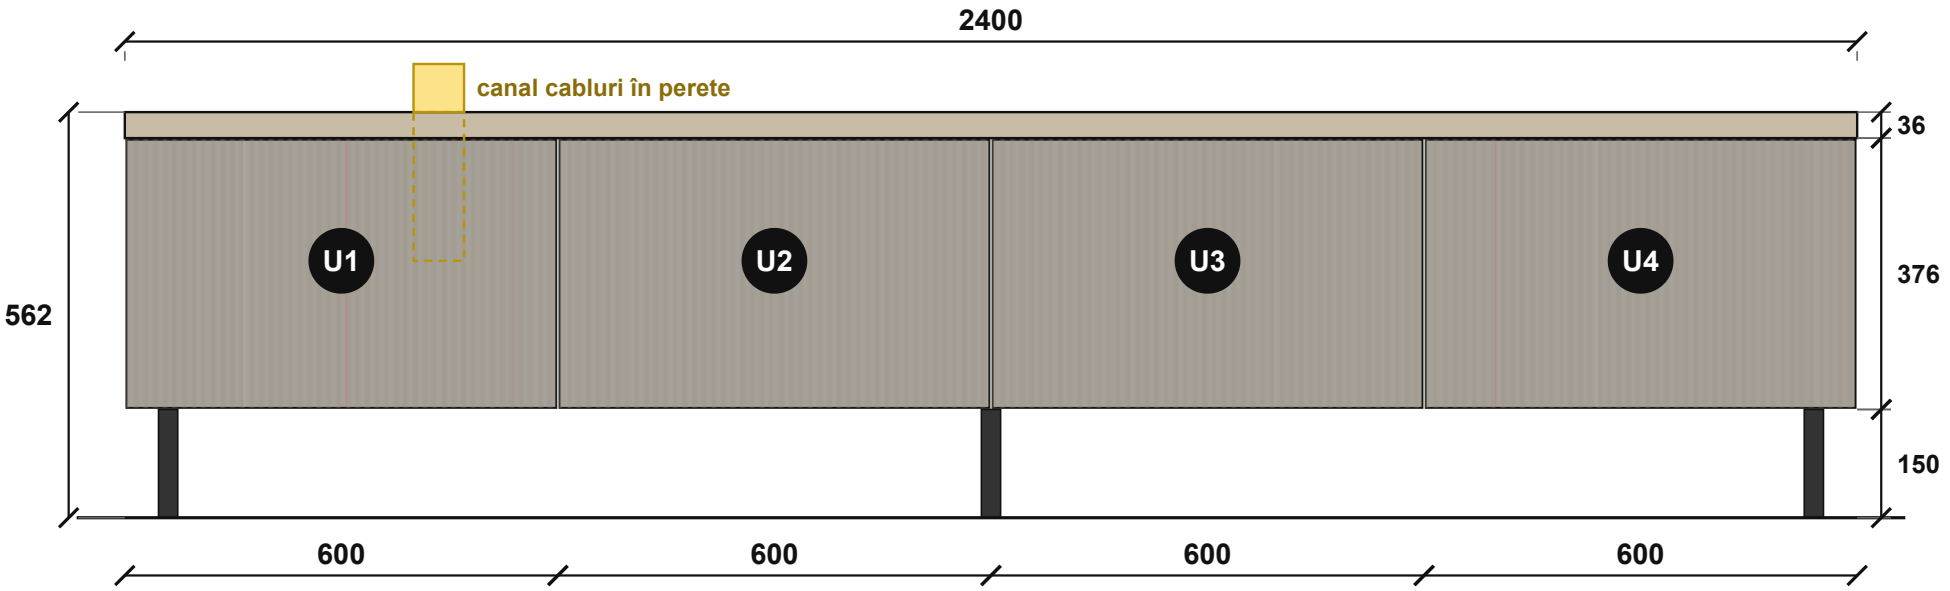

4 uși egale de 600 × 376 (rosturile și jocul sub blat după balamale)

Din lateral (stânga)

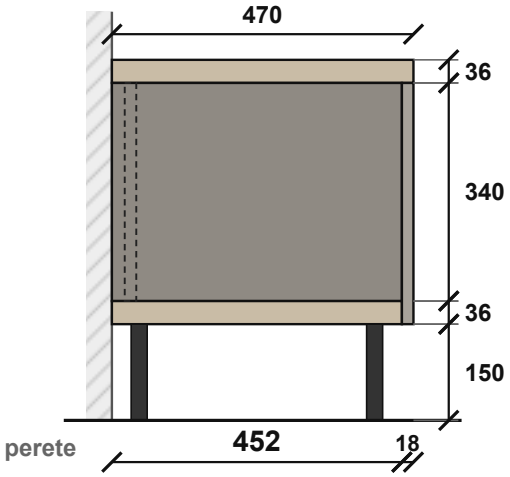

Legendă


- Blat Corbridge 2 × 18, adânc 470 (la fața ușilor) · fund Corbridge 2 × 18, adânc 452
- Laterale: o singură placă Gri Havanna U755 TM 18, adâncă 452, fără placare
- Uși U1…U4: 600 × 376, MDF 18 riflat „model 1” (pas 25, R3 la muchie), aplicate, push-to-open

Vopsea uși: Feri propune NCS S 7502-Y; se alege pe mostră, lângă PAL-ul U755

- Interior: alegeți dvs. (U755 ST9 sau H3156 ST12, după resturi)
- Spate PAL 18, retras la 20 de perete (ascuns de laterale)
- Canal cabluri în perete (nu ține de comodă)

Fără uși — montanți

Văzut din față.

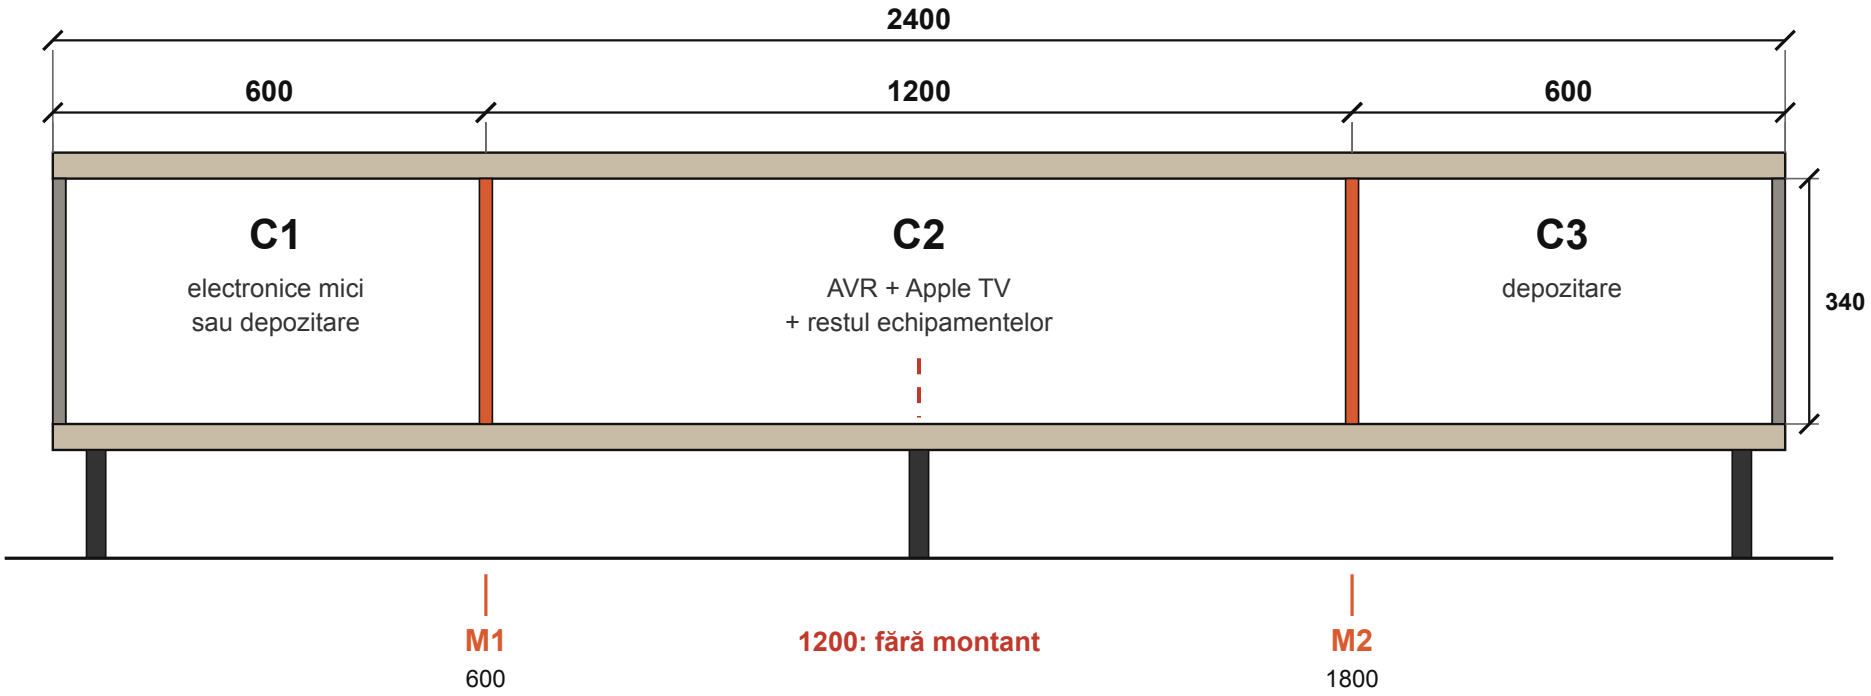


Legendă


- Montant 18, M1 și M2 identici, cu fereastră la spate (planșa 3). Cote: de la stânga la axa montantului.
- La 1200 nu e montant: C2 e un singur gol, 1182 liber. C1 și C3: câte 573 libere.
- Lateral Havanna U755 TM 18 (singurul lateral), acoperit în față de U1 / U4. Fără polițe, fără sertare.

Montant — fereastra din spate

2 bucăți identice. Un montant văzut din lateral.

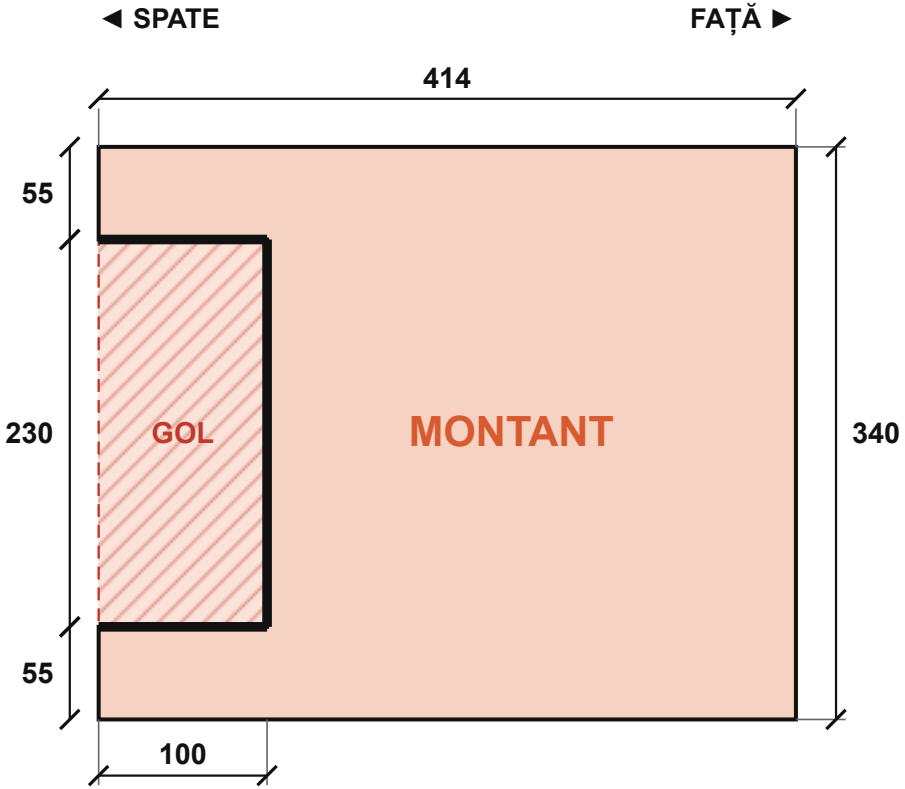

Văzut de sus, tăiat la mijlocul înălțimii

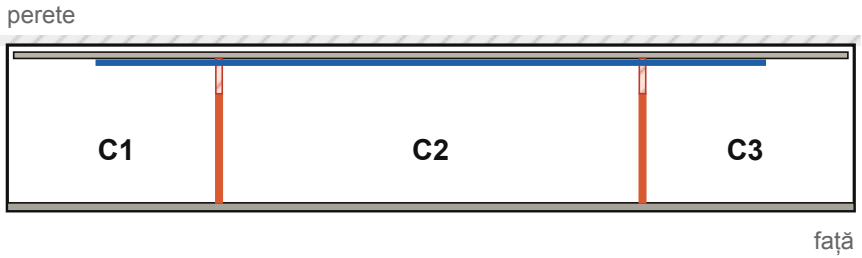


Legendă

- Se taie: fereastră 100 × 230
- Muchii cantuite
- Spatele PAL rămâne întreg
- Cabluri pe la spate, prin ferestre

Montantul e plin pe toată adâncimea, prins de blat și fund.

Blat — 3 grile sus, în spate

Văzut de sus.

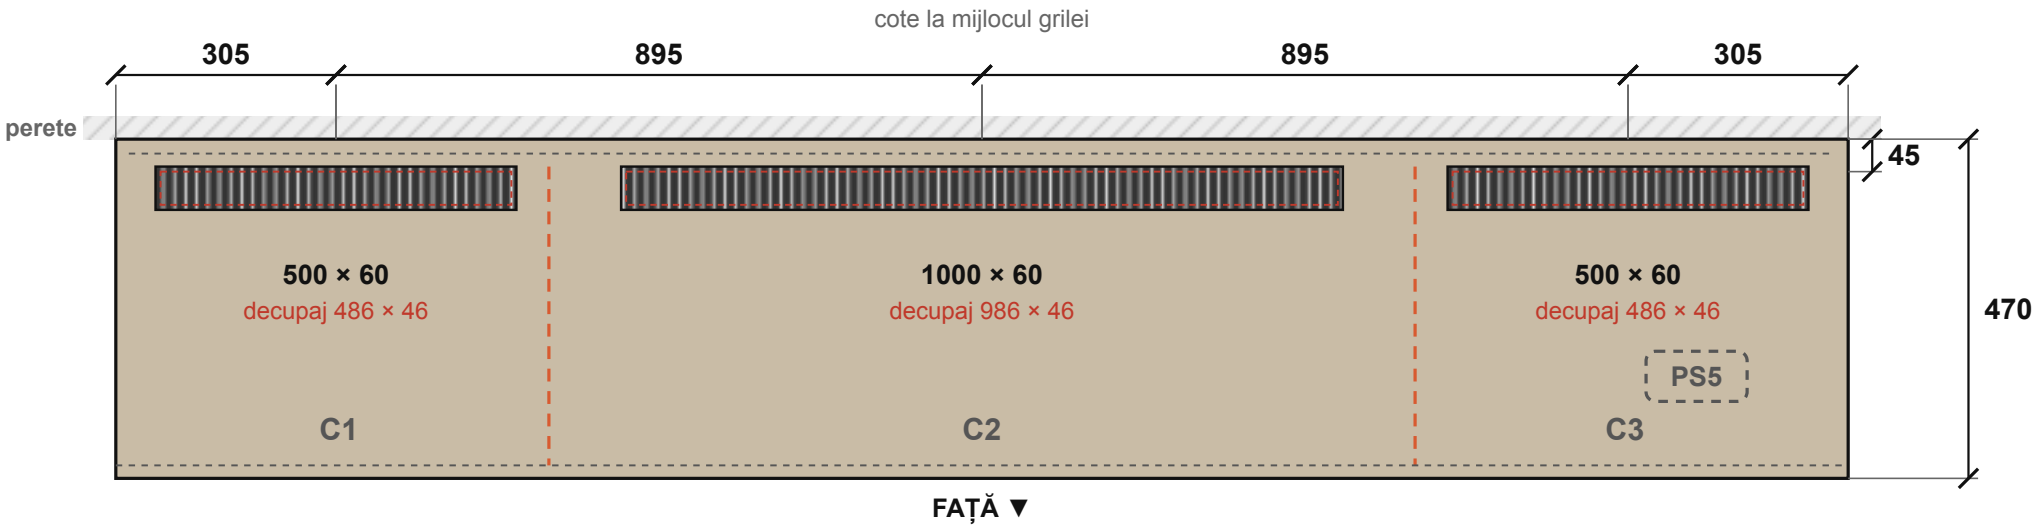


Legendă

- Grilă neagră mat (planșa 9)
- Decupaj prin ambele plăci (36), începe la 45 de perete; se ia de pe grila reală
- Dedesubt: spatele PAL (la 20 de perete) și ușile
- Dedesubt: montanții

Rama grilei stă 1–2 mm peste blat; dacă o vreți la nivel, falț frezat. C1 și C3 identice, simetrice; toate 3 Riex, același design.

Fund — 4 grile jos și picioarele

Văzut de sus. Fundul are 452; ușile stau în fața lui.

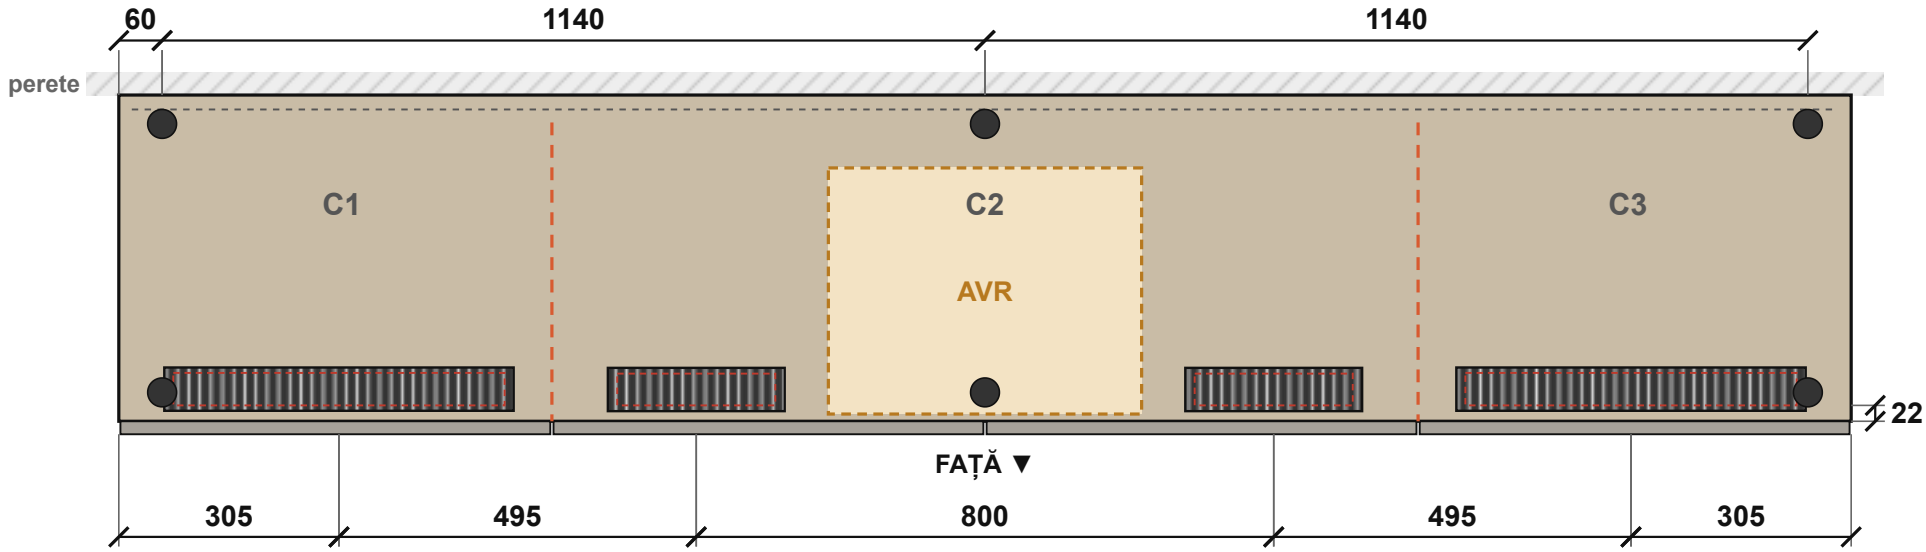

cote la mijlocul grilei

Legendă


- Grile la 22 de muchia fundului, simetric: 484 × 60 (decupaj 459 × 45) în C1 și C3, 245 × 60 (decupaj 219 × 44) în C2, lângă AVR

Centre: 305 · 800 · 1600 · 2095. Grilele din C2 nu intră sub AVR.


- AVR pe fund plin, între 983 și 1417
- Picior 150 în 3 poziții (capete + mijloc, la 1200): față + spate (sau talpă pe adâncime). Fără traverse.
- Ușile acoperă muchia fundului. Plasa de praf o montez eu ulterior, dedesubt.

Spate — PAL 18 retras, 2 decupaje

Văzut DIN SPATE (dinspre perete): C1 e în dreapta.

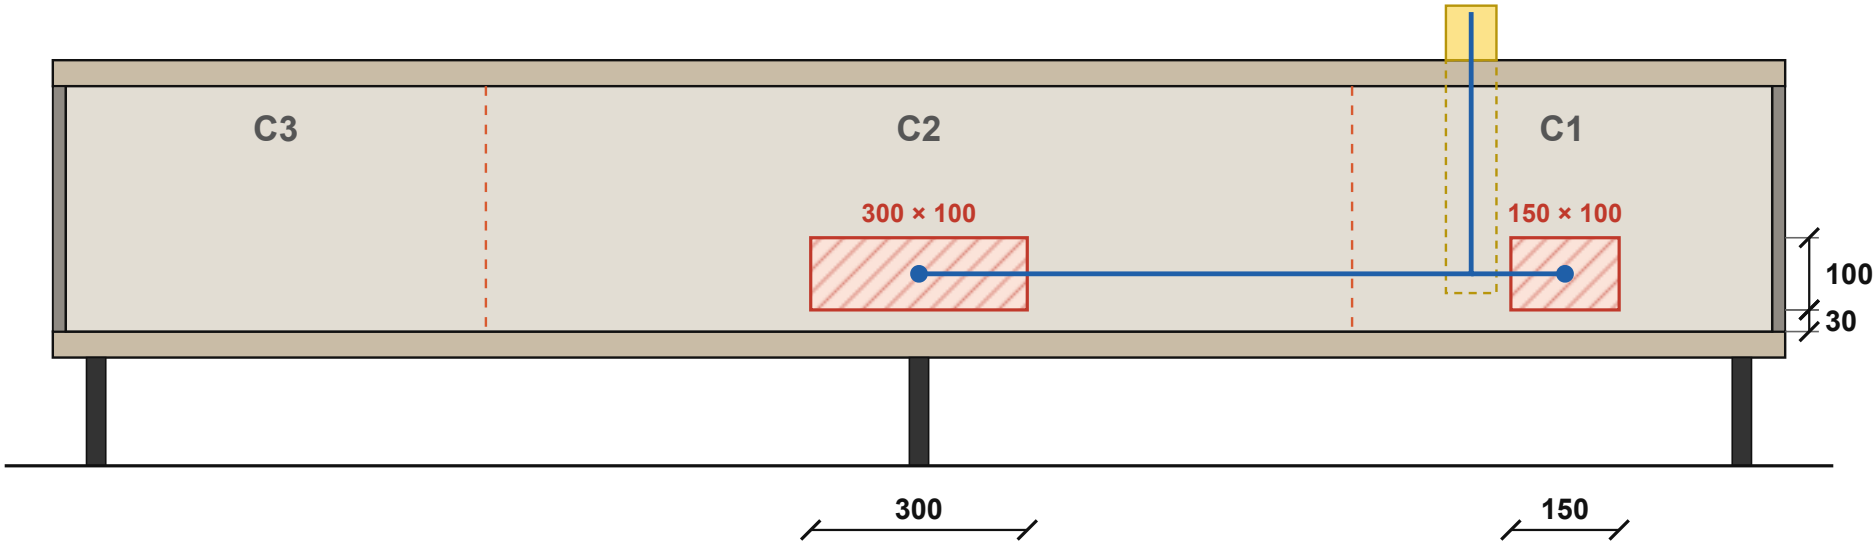

Colț spate dreapta, văzut de sus

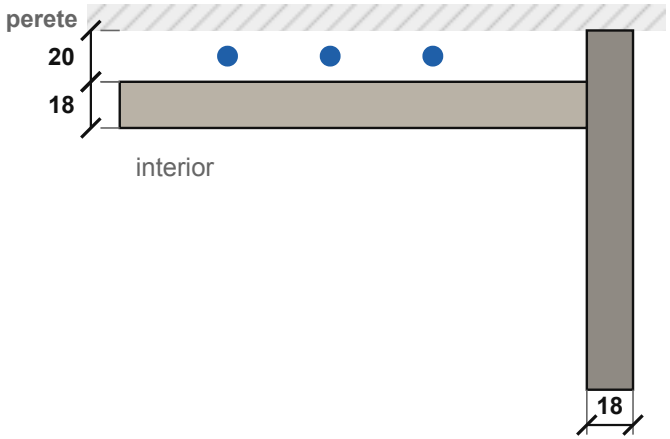


Legendă

- Decupaj în spate, la 30 deasupra fundului; mutabil după prize
- Spate PAL 18, între laterale, retras la 20 de perete
- Lateral simplu Havanna U755 TM 18, până la perete
- Cabluri în golul de 20, din canal spre decupaje
- Canal în perete, poziție orientativă
- Montanți (în față)

Uși, balamale și push-to-open

Văzut din față și de sus.

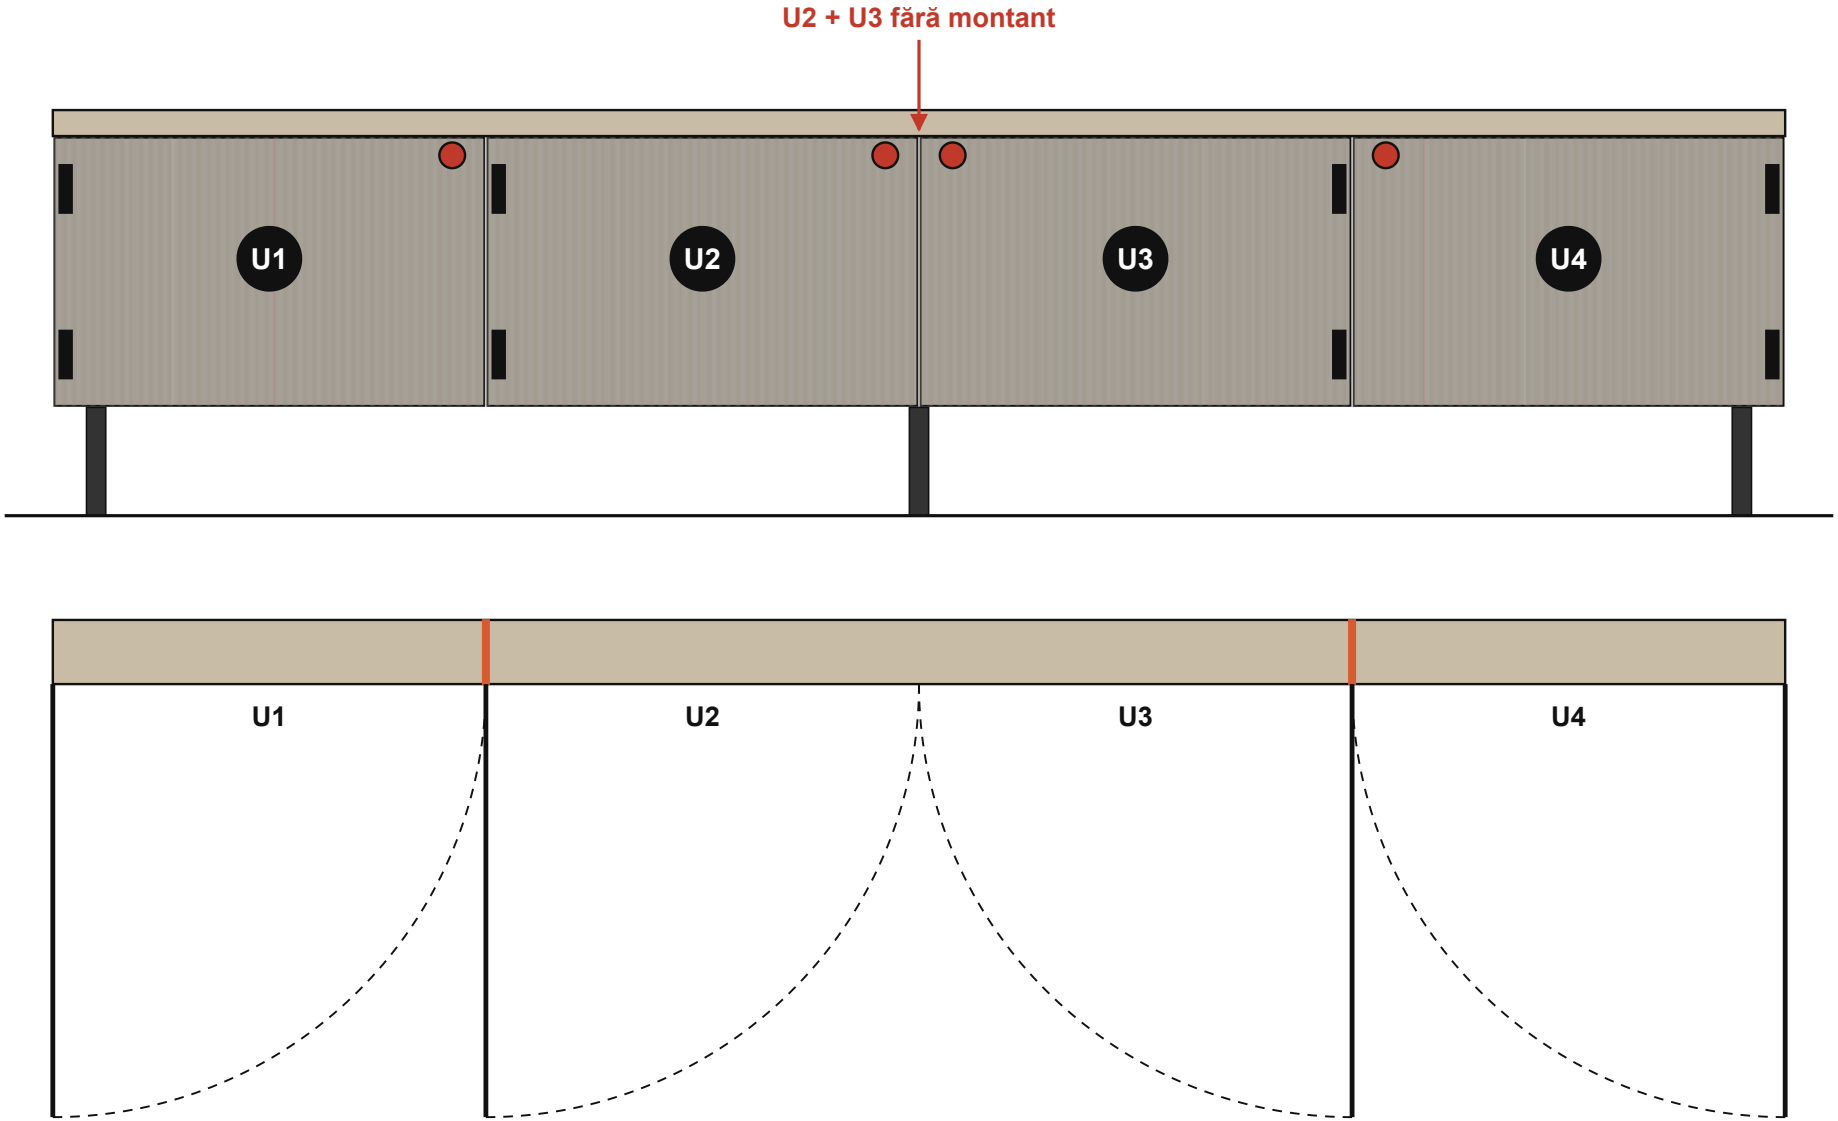


▌ Balama fără arc, 2 pe ușă (ușă 600 × 376, ≈ 3,5 kg) · U1 pe lateralul stâng · U2 pe M1 · U3 pe M2 · U4 pe lateralul drept

U1 / U4: aplicate complet peste lateralul de 18. Pe M1 și M2: balama semi-aplicată (9 pe montant) + muchia ușii vecine. U2 + U3: ca un dulap cu 2 uși.

● Push-to-open, sus, sub blat, la muchia liberă. Fără mânere.

Secțiune prin C2, pe lângă AVR

Tăiat la 850 de la stânga (prin ambele grile), privit spre dreapta. Scară 1 px = 1 mm.

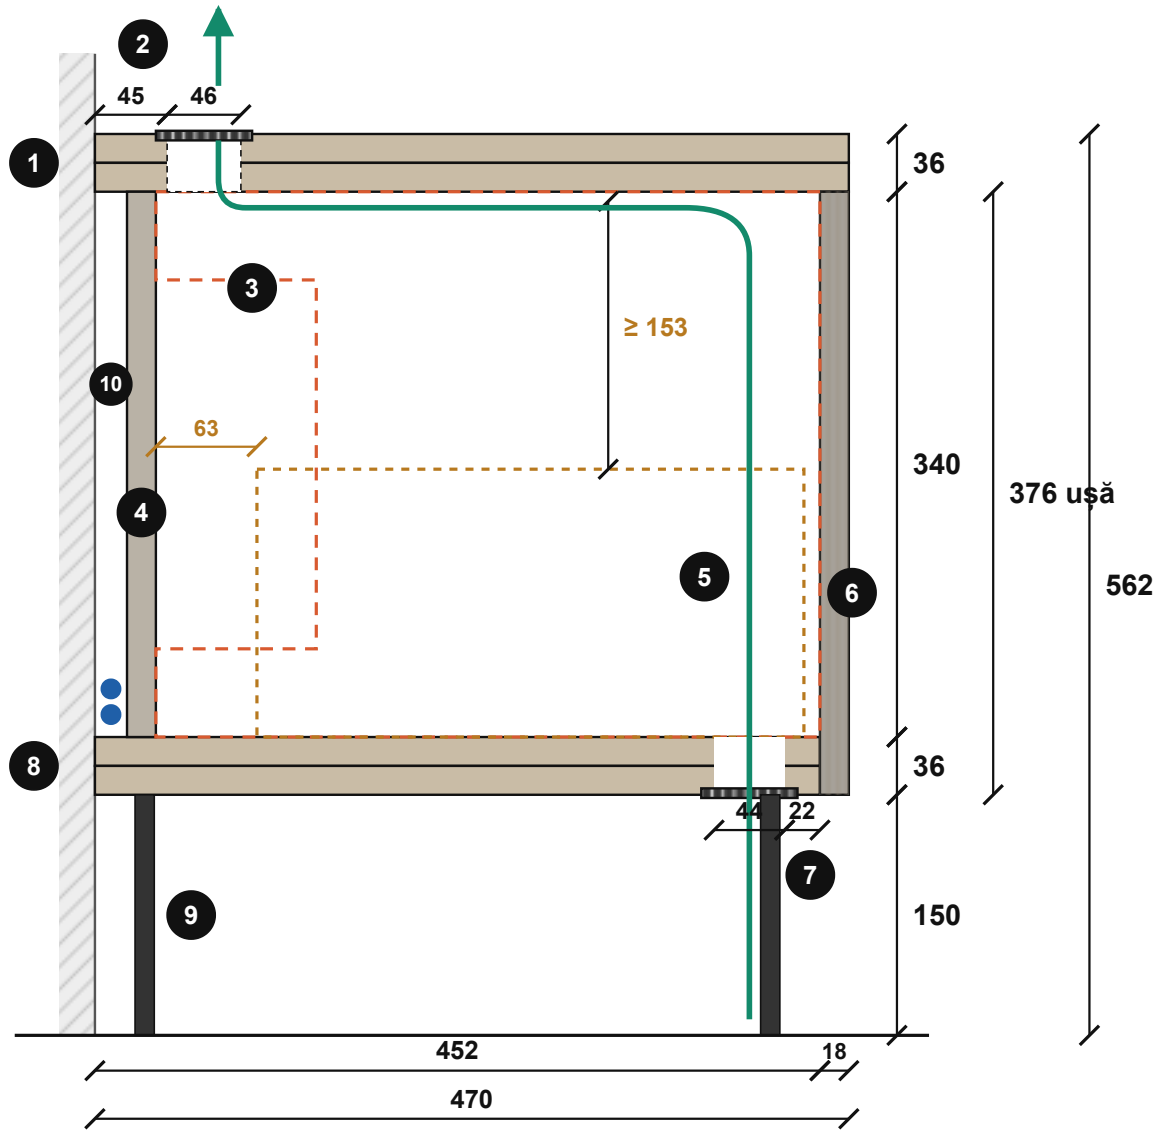

Legendă

1. Blat Corbridge 2 × 18, 470, la fața ușilor
2. Grilă SUS 1000 × 60, în spate
3. Montant M2 în fundal, fereastra 100 × 230
4. Spate PAL 18, retras la 20 de perete
5. AVR 434 × 341 × 167, la ≈ 10 de ușă
6. Ușă aplicată MDF riflat 18, 376, peste muchia fundului
7. Grilă JOS 245 × 60, la 22 de muchia fundului
8. Fund Corbridge 2 × 18, 452, de la perete
9. Picioare 150, fără traverse
10. Gol 20 pentru cabluri

Aer: intră jos, iese sus în spate

≈ 63 liber în spatele AVR, pentru mufe

Cabluri

Grile — ce comandați

7 grile negru mat, toate late de 60. Le comandați dvs.; dacă găsiți ceva mai potrivit, folosiți intervalele.

Poziție	Buc.	Referință (decupaj)	Ideal	Interval acceptat (L × l)
SUS, blat, C2 (deasupra AVR)	1	1000 × 60 (≈ 986 × 46)	1000 × 60	800–1100 × 60–80
SUS, blat, C1 și C3	2	500 × 60 (≈ 486 × 46)	500 × 60	400–520 × 60–80
JOS, fund, C1 și C3	2	484 × 60 (459 × 45)	484 × 60	400–520 × 60–80
JOS, fund, C2 (lângă AVR)	2	245 × 60 (219 × 44)	245 × 60	240–300 × 60–80


Unde se găsesc (verificat 06.11.2026; stocul și decupajul se reverifică pe grila primită):


SUS 1000 × 60 Riex F007368, decupaj ≈ 986 × 46, ≈ 59 lei: feroshop.ro/grile-aerisire-si-ventilatie/grila-aerisire-aluminiu-1000x-60mm-negru-mat

SUS 500 × 60 Riex F007365, decupaj ≈ 486 × 46, ≈ 31 lei: feroshop.ro/grile-aerisire-si-ventilatie/grila-aerisire-aluminiu-500x-60mm-negru-mat

JOS 484 × 60 GTV KK-W60800-M2, decupaj 459 × 45, ≈ 18 lei: feroshop.ro/grile-aerisire-si-ventilatie/grila-aerisire-aluminiu-484x-60mm-negru-mat

JOS 245 × 60 GTV KK-W60245-M2, decupaj 219 × 44 (de găsit în RO): gtv.com.pl/en/produkt/KK-W60245-M2

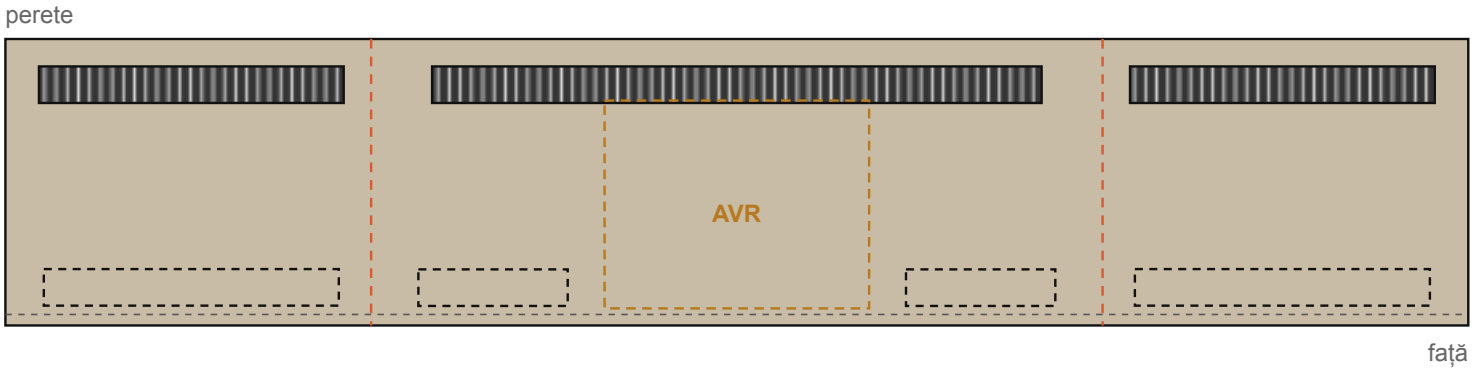

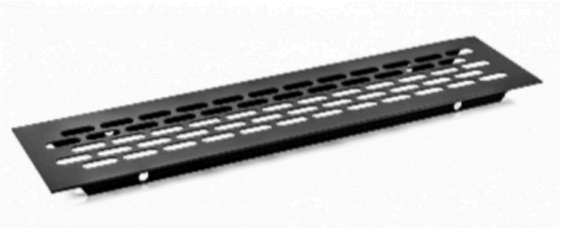

Tipul de grilă


Plin = grile SUS, în blat

Punctat = grile JOS, în fund

Clipsurile sunt pentru 16–18; la 36 → lipire sau șuruburi mici. Grilele nu țin greutate.

Peretele TV — riflaj Corbridge

Privit spre perete; cote față de axa TV-ului / comodei (+ spre dreapta). Lamele Corbridge 40, gol 20, pe placă Havanna 18.

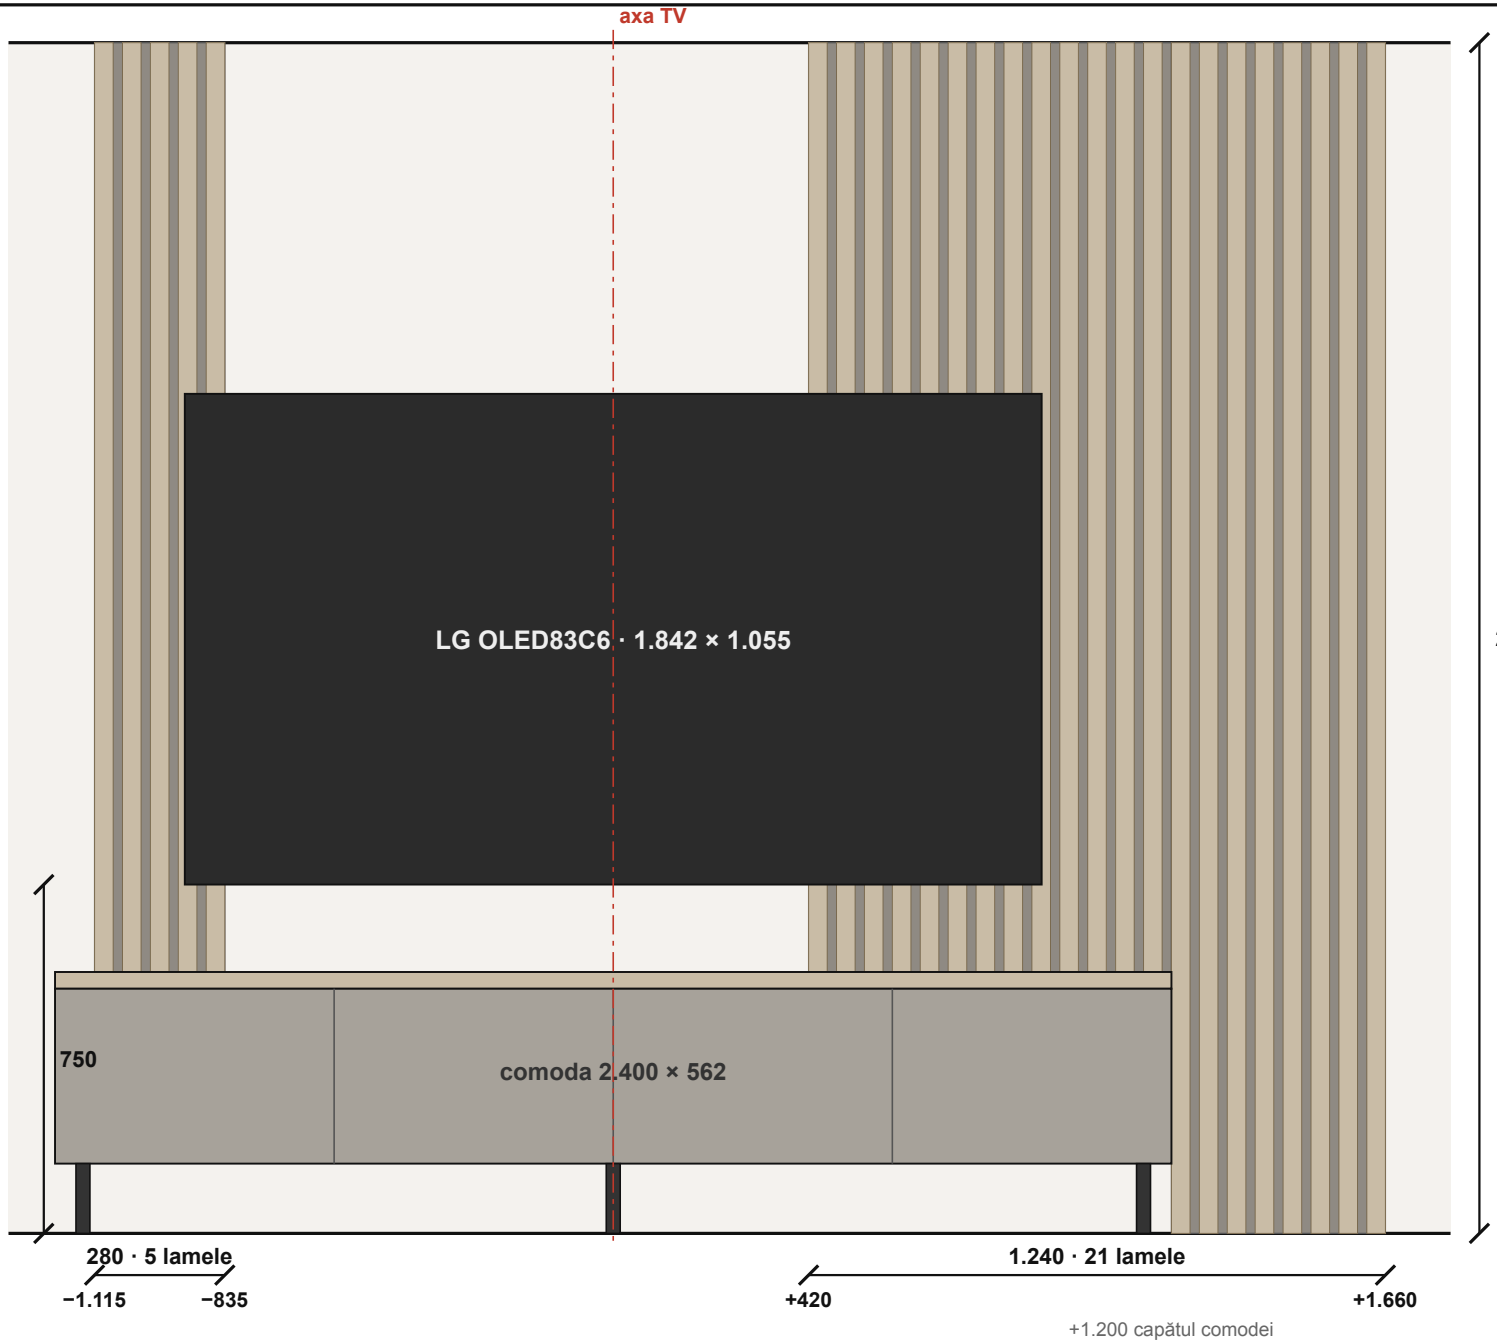

Provizoriu / orientativ: pozițiile panourilor se stabilesc după ce se măsoară TV-ul pe perete și poziția finală a comodei.

Riflaj

Lamele Corbridge 40 × 18, gol 20

Placă Havanna 18

Dreapta: 1.240, 21 lamele, +420…+1.660; din tavan până pe blat, după comodă până jos.

Stânga: 280, 5 lamele, −1.115…−835; de pe blat până în tavan.

Între ele: perete vopsit.